

Bezdrátový zvonek - síťový

BZ12 MELODY

16
MELODIÍ

DOSA
UVNITŘ BUDO
VY
25 m

DOSA
NA VOLNÉ PLOŠE
200 m

NAPÁJENÍ
PŘIJÍMAČE
230 V AC

SYSTÉM
SAMOUČENÍ
KÓDU **AS**

KLASIK

Unikátní systém samoučení kódu (AS)

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ12 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

Baterie 12 V
UVNITŘ vysílače



EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 

MONTÁŽ ZVONKU

Souprava vysílače a přijímače je z výroby vzájemně spárována a připravena k okamžitému použití po odstranění izolačního pásku u baterie.


1. Zapojíme přijímač do elektrické sítě 230 V AC.



2. Pomocí plochého předmětu otevřeme zadní kryt vysílače (mince, šroubovák).



3. Odstraníme izolační pásek.



Izolační pásek

4. Přicvakneme zadní kryt zpět.



UČENÍ PŘIJÍMAČE

Po koupení se ujistěte zda jsou vysílač a přijímač spárovány.

Pokud tomu tak není, postupujte podle níže uvedených bodů.

1. Zapojíme přijímač do elektrické sítě.
2. Podržíme zadní tlačítko přijímače cca 5s, dokud přijímač nezačne blikat (režim učení) poté zmáčkne tlačítko na vysílači a přijímač se naučí kód z vysílače a vydá melodii.
3. Ověříme funkčnost výrobku.
4. Opětovným zmáčkutím tlačítka na přijímači se volí typ melodie (až 16 typů).



Doporučujeme:

Dokoupit ochranný kryt tlačítka.
Zvyšuje voděodolnost.




Možnost dokoupení náhradního
nebo rozšiřujícího tlačítka typ NT-BCD.



DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ

Na dosah bezdrátových zařízení má velký vliv vzdálenost mezi vysílačem, přijímačem a překážky, které jsou na přímé lince mezi nimi. Rozhoduje také materiál, ze kterého jsou stěny zhotoveny. Nejméně ovlivňuje dosah slabá stěna ze sádrokartonu nebo cihly. Naopak nejhorší bývají stropy ze železobetonu. V praxi je dosah mezi překážkami podstatně menší než je na volném prostranství.

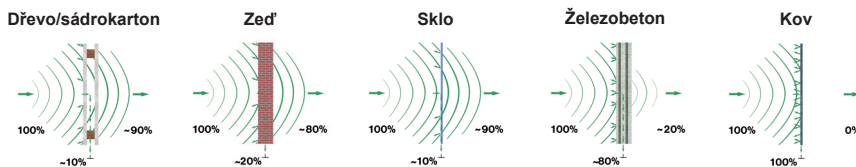

Vysílač (tlačítko) nesmí být montován na kovové podklady, nebo v jejich těsné blízkosti, např. kovových rámu dveří. Nevhodná montáž podstatně zmenší dosah soupravy nebo dokonce způsobí jeho nefunkčnost.



Kovový rám plotu



Kovová poštovní schránka



Plechová stříška



Plechová vrata


Bezdrátový domovní zvonek

- Set obsahuje domácí zvonek (přijímač) do sítě 230 V a tlačítko (vysílač) na baterii 12 V
- Kódovaný přenos na frekvenci 433,92 MHz
- Světelná indikace zvonění u přijímače
- Dosah až 200 m na volné ploše
- Dosah cca 25 m v zástavbě
- Zvuk přijímače - 16 melodií
- Tlačítko je s přijímačem spárováno z výroby
- Optická signalizace vysílání na tlačítku
- Možnost dokoupit náhradní nebo rozšiřující tlačítka
- Baterie vysílače 12 V je součástí balení
- Možnost rozšířit až na 3 různá vysílací tlačítka
- Rámeček na jmenovku


BZ12 MELODY



Dosah: v domě

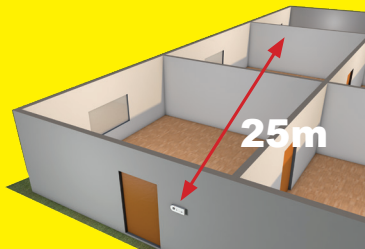

Dosah: v cihlovém domě se zahrádkou

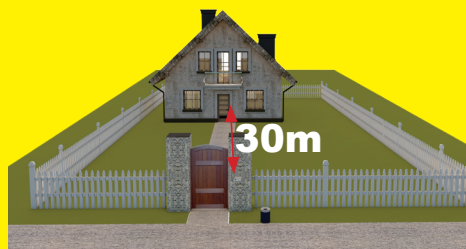

PŘIJÍMAČ

Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 1 VA
Zvuk	16 Melodií
Citlivost	<- 90 dBm
Pracovní teplota	10 až 50 °C

VYSÍLAČ

Napájení	12 V alkal. L1028 23 A
Vf Výkon	< 200 µW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 42
Životnost baterie	cca 2 roky
Pracovní teplota	-10 až 40 °C



LEAD FREE



EOB
S.R.O.
ELEKTROBOCK CZ

Výrobce:

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kufim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

