


DRÁTOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TERMOSTATY



Prostorový termostat PT23

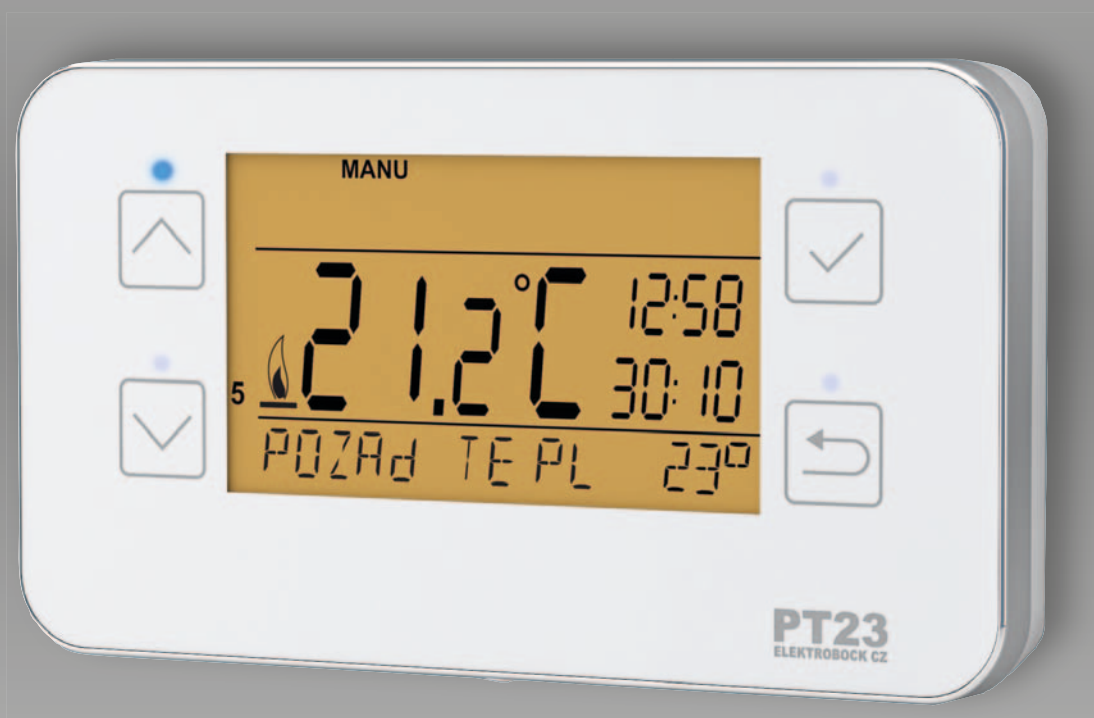

Vydáno k 08/2017

Společnost ELEKTROBOCK CZ s.r.o. vznikla v Kuřimi v roce 1992 a od začátku se úzce specializovala na vývoj a prodej spotřební elektroniky pro domácnost.

Prvním výrobkem společnosti byl dotykový regulátor osvětlení DR1, ale zatím vůbec nejúspěšnějším artiklem je bezdrátový zvonek.

Postupným nárůstem výroby rostly požadavky na pracovní prostory. V roce 2002 se společnost rozhodla investovat do výstavby nového vlastního objektu, který by splňoval aktuální požadavky. Stavba byla dokončena na podzim roku 2005. Dále byla roku 2009 rozšířena o skladovou budovu.

Zprovozněním těchto nových výrobních prostor si společnost zajistila vhodné podmínky pro kvalitní, spolehlivou a bezpečnou výrobu, splňující současnou přísnou legislativu. Zákazníci se tak mohou těšit na další rozšíření výrobního programu firmy.

Motto: „Spolehlivé a kvalitní výrobky pro domácnost za zajímavé ceny.“

Našimi hlavními odběrateli jsou především sítě supermarketů a velkoobchody s elektroinstalačním materiálem, topenářské velkoobchody a samozřejmě Vy, koneční uživatelé našich výrobků.

Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu jsou zkonstruovány a vyrobeny naší firmou v České republice. 

Výroba je prováděna na nejmodernějších osazovacích automatech



Novinky	4 - 7
Naše produkty	8 - 9
Elektronický prostorový termostat	10
Digitální termostaty	11 - 13
Digitální termostaty - pro podlahové topení	14 - 15
Digitální termostaty - pro elektrické vytápění	16 - 17
Digitální termostaty - s OpenTherm komunikací	18 - 21
Digitální termostaty - s GSM, WIFI modulem	22 - 23
Bezdrátové digitální termostaty	24 - 33
Bezdrátové digitální termostaty - pro podlahové topení	34 - 35
Bezdrátové digitální termostaty - pro infrapanely	36 - 37
Bezdrátové digitální termostaty - s OpenTherm komunikací	38 - 39
Bezdrátové digitální termostaty - s GSM modulem	40 - 41
Digitální hlavice	42 - 43
Tepelně spínané zásuvky	44 - 45
Regulátory ventilů na DIN lištu	46 - 48
Regulátory ventilů	49 - 53
GSM zásuvka	54
GSM moduly	55
Přehled drátových a bezdrátových termostatů	56 - 57
Centrální ovládání vytápění vašeho domu	58 - 60
Indikátor síly signálu, termoelektrický pohon	61
Ovládání vodního podlahového vytápění	62 - 63




PT02

Obj.č. - 0646

Digitální příložný termostat s funkcí ON / OFF

PT02



Indikace sepnutí výstupu

Porucha čidla

Indikace napájení

Ochranný kryt se šroubkem, proti nežádoucímu přenastavení

Knoflík k nastavení hystereze (2 až 20 °C)

Knoflík k nastavení regulační teploty (30 až 80 °C)



Základní parametry:


- Napájení 230 V / 50 Hz,
- Nastavení teploty (30 až 80 °C),
- Nastavení hystereze (2 až 20 °C),
- Režim ON/OFF/AUTO,
- Ochrana proti zatuhnutí čerpadla,
- Instalace přímo na trubku



Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 1 W
Typ regulace	hystereze (2 až 20 °C)
Rozměry	130 x 39 x 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Typ výstupu	relé (bezpotencionální kontakty), spínací
Max. odporová zátěž	10 A (AC1)
Rozsah regulace	30 až 80 °C
Pracovní teplota	0 až 40 °C

Schéma zapojení



Bezdrátový přijímač pro dva okruhy

BT002-A

Obj.č. - 0609

Dvoukanálový bezdrátový přijímač BT002-A je určen pro ovládání kotle a dvou oběhových čerpadel.

Je vhodný zejména pro dvougenerační domy s jedním kotlem a dvěma nezávislými topnými okruhy.

BPT002-A

Termostaty vhodné
ke spárování s BT002-A
(je možné i kombinovat):



BT010



BT710




BT210



BT220
BT320



BT100

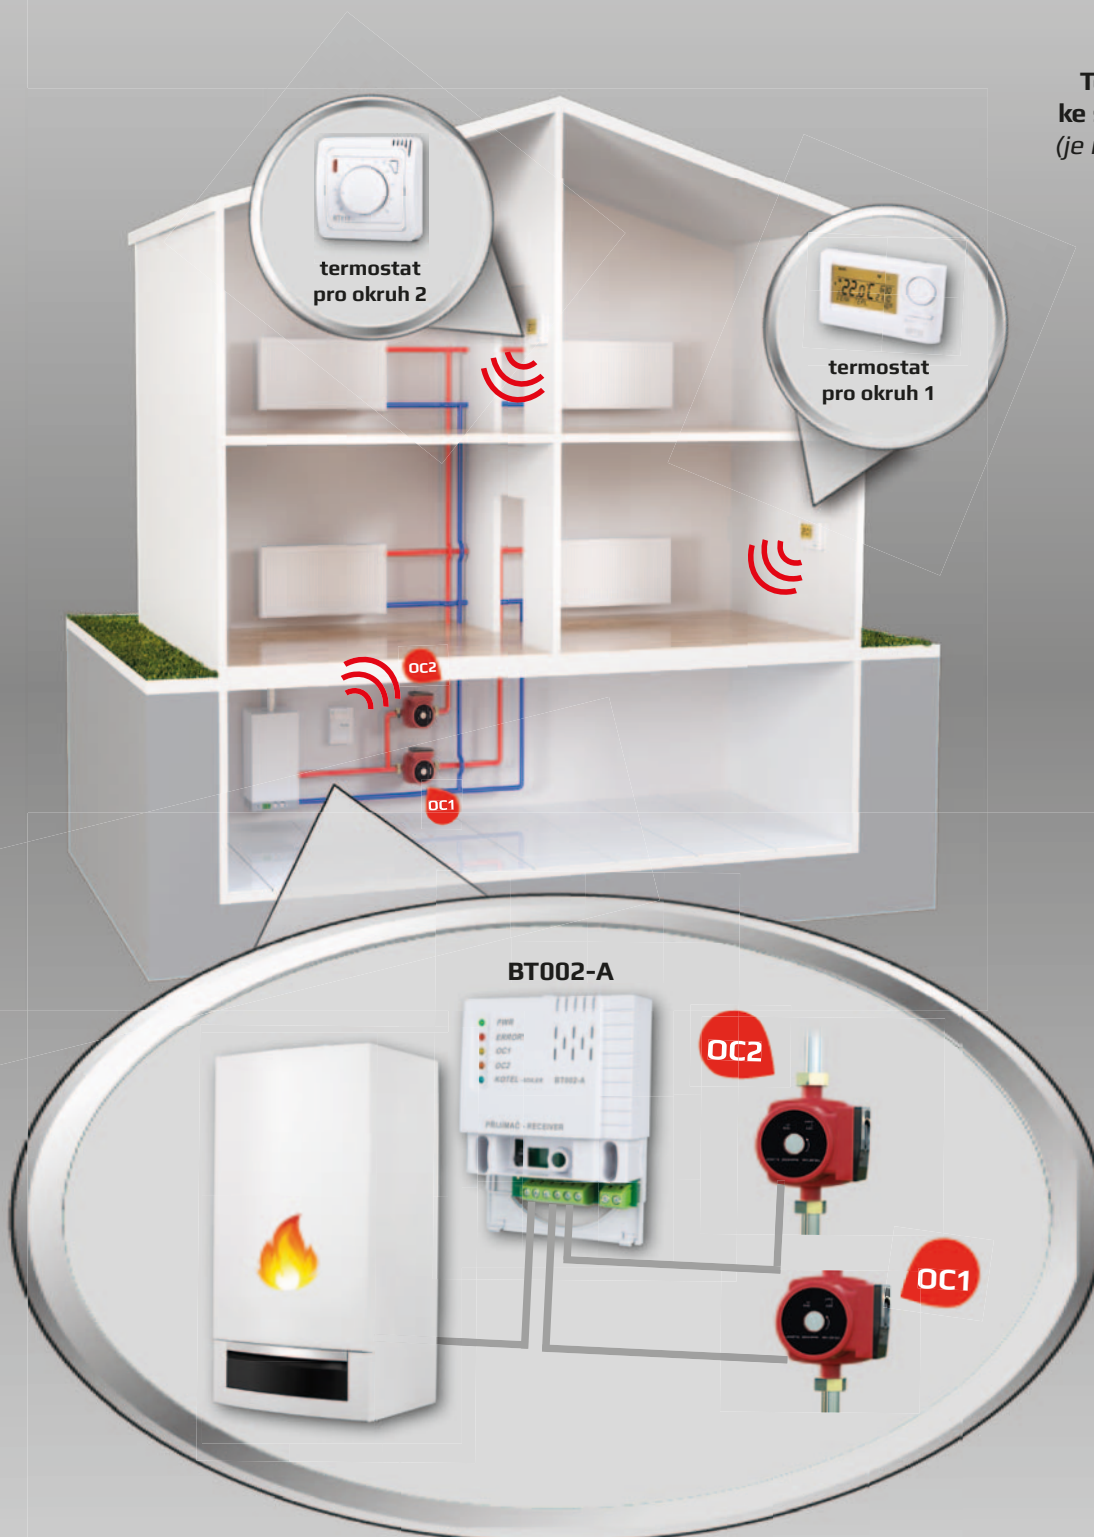


PT04

Prostorový Termostat elektronický,
řízený mikroprocesorem.

Obj.č. - 0644

PT04

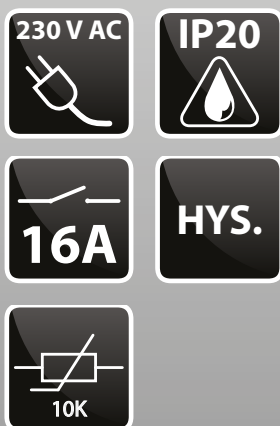


Popis:

Je určen k ovládání zdrojů tepla, napojených na rozvodnou síť 230 V AC / 16 A. Může to být např. podlahové topení, sálavé panely, akumulční kamna apod.

Přímotopy




Podlahové vytápění




Elektrické topné panely



Infrapanely

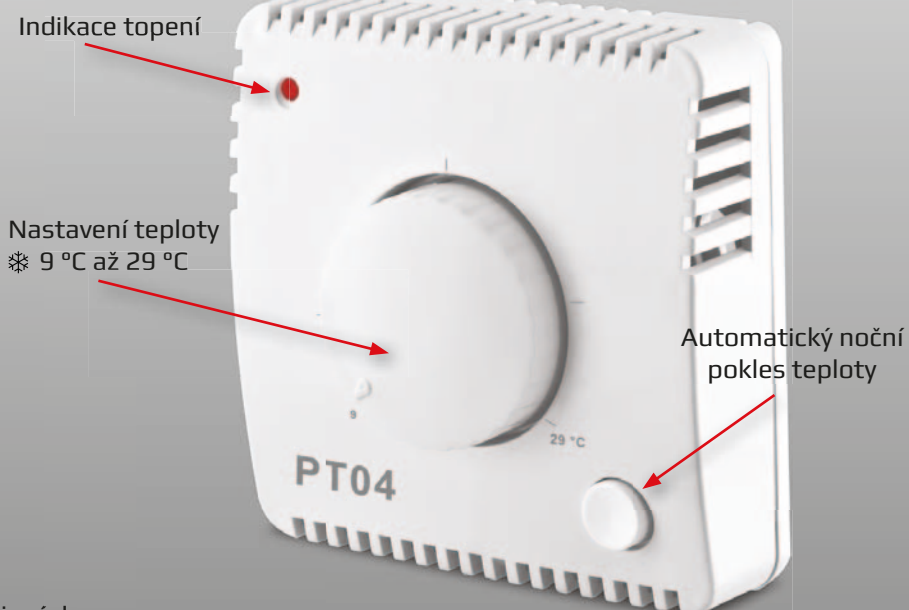

Příklad zapojení vodičů:

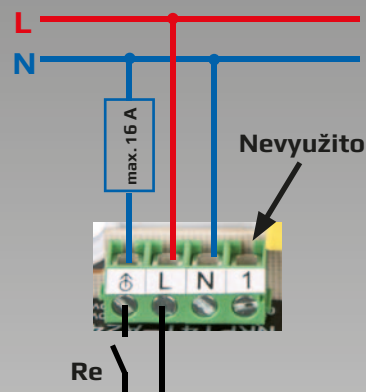

Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 1 W
Zatížitelnost výstupu	230 V AC / 16 A
Výstup	relé
Noční útlum	ANO ❄ 3 °C / 8 hodin
Rozsah nastavitelných teplot	9 °C až 29 °C
Přesnost měření	±1 °C
Nastavení teplot po	0,5 °C
Typ regulace	ON / OFF

**Bezdrátový termostat
s možností WIFI ovládáním.**

BT724 WIFI

BT724 WIFI



Aplikace dostupná pro:



Drátové termostaty

Drátové

Elektronické
a digitální
termostaty



PT01



PT02



PT04



PT10
PT11



PT21



PT22
PT32

Pro
podlahové
topení



PT712 EI




PT713 EI



PT41-M
PT41-S

Pro
elektrické
vytápění



PT14




PT14-P

Pro vytápění
ovládané
termoelektrickými
ventily




PT14-HT




PT14-HT-P


S OT+
komunikací



PT52




PT59



PT59x

S GSM
modulem




PT32 GST

S WIFI
modulem



PT32 WIFI


Regulace
na DIN lištu



RJ



R3V-421



R3V-422



R3V-A1



R3V-A2

Bezdrátové termostaty

Bezdrátové
termostaty



BT012



BT102



BT21



BT22




BT32



BT37

Pro
podlahové
topení



PH-BP1-P9

Pro
infrapanely



BT710

S OT+
komunikací



BT52



BT57

S GSM
modulem



BT32 G5T

Tepelně
spínané
zásuvky



TS01



TS05



TS10



TS20



TS11 G5T

Bezdrátové

PT01

Obj.č. - 0632


**Elektronický prostorový termostat
s automatickým nočním útlumem**

PT01




Popis:

- Plnohodnotná náhrada bimetalových termostatů
- Jednoduché ovládání
- Snadná montáž na stěnu
- Regulace na požadovanou teplotu v rozsahu 11 °C až 29 °C
- Nastavení teploty po 1 °C
- Protizámrazový režim 3 °C
- Indikace sepnutí relé
- Indikace slabé baterie
- Režim Test



Technické parametry

Napájení	2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA
Hystereze	0,3 °C
Rozsah nastavitelných teplot	11 °C až 29 °C
Nastavení teplot	po 1 °C
Přesnost měření	±0,5 °C
Stupeň krytí	IP20
Výstup (bezpotenc. kontakt)	relé, max. 5 A / 250 V AC
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Životnost baterií	až 3 roky



**Jednoduchý programovatelný termostat,
splňující požadavky na základní regulaci vytápění**

PT10

Obj.č. - 0601



PT10, PT11

**Digitální prostorový termostat pro automatickou regulaci vytápění
s možností nastavení 4 teplotních změn na každý den.
Nový moderní design**

PT11

Obj.č. - 0626




Popis:

- Digitální prostorový termostat pro automatickou regulaci vytápění
- Čtyři teplotní změny na den
- Pevná protizámrazová teplota 5 °C
- Jednoduché ovládání
- Snadná montáž

Technické parametry

Napájení	2 x 1,5 V alkal. R6 / AA
Počet nastavitelných teplot	4 teplotní změny na den
Hystereze	0,5 °C
Minimální programovací čas	30 minut
Rozsah nastavitelných teplot	5 °C až 39 °C
Nastavení teplot	po 1 °C
Minimální indikační skok	0,1 °C
Přesnost měření	±0,5 °C
Stupeň krytí	IP20
Výstup (bezpotenc. kontakt)	relé, max. 5 A / 250 V AC
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C



PT21

Prostorový digitální termostat

Obj.č. - 0621

PT21



Popis:

- Prostorový digitální termostat PT21 nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách
- Možnost nastavení hystereze v rozmezí od 0,1 °C do 1,5 °C
- Rychlý test správného zapojení termostatu a kotle - funkce Test
- Jednoduché nastavení hodin a dne, pouze pomocí tlačítka +/-
- Na každý den jiný program
- Úsporný režim dovolená (max. počet dní je 99)
- Regulace teploty po 0,5 °C

Technické parametry

Napájení	2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA
Počet nastavitelných teplot	6 teplotních změn na den
Hystereze	0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 1,5 °C
Minimální programovací čas	10 minut
Rozsah nastavitelných teplot	5 °C až 39 °C
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Minimální indikační skok	0,1 °C
Přesnost měření	±0,5 °C
Stupeň krytí	IP20
Výstup (bezpotenc. kontakt)	relé, max. 5 A / 250 V AC
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C



PROFI

Inteligentní prostorový termostat

PT22

Obj.č. - 0622

PT32


Obj.č. - 0636

PT22, PT32



PT22, PT32 jsou inteligentní prostorové termostaty nové generace, s příjemně oranžově podsvíceným LCD pro snadné nastavení i ve tmě. Týdenní program, umožňující až 6 teplotních změn v každém dni, splní i nejnáročnější požadavky na regulaci teploty. Jsou vhodné ke všem kotlům, které vyžadují bezpotencionální (beznapěťové) spínací kontakty (např. plynové kotle, elektrokotle, oběhová čerpadla, termoelektrické pohony nebo klimatizační jednotky).

Parametry nastavení	PT22	PT32
		
Počet týdenních programů	1	9
Denní/ Týdenní programování	✓	✓
Počet teplotních změn za den	6	6
Minimální programovatelný čas	10 min	10 min
Typ regulace	HYS.	HYS., PI, PID
Rozsah nastavitelných hodnot	5 °C až 39 °C	3 °C až 39 °C
Nastavení teplot	po 0,5 °C	po 0,5 °C
Minimální indikační skok	0,1 °C	0,1 °C
Přesnost měření	±0,5 °C	±0,5 °C
Korekce naměřené hodnoty	✗	✓
Typy režimů	MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ	MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ
Nezámrazový režim	✓	✓
Automatická změna zimní / letní čas	✓	✓
Předčasné zapnutí	✗	✓
Letní režim	✗	✓
Volba sudý / lichý týden	✗	✓
Volba topení / chlazení	✗	✓
Zámek kláves	✗	✓
KÓD kláves	✗	✓
Suma provozních hodin	✗	✓
Indikace údržby kotle	✗	✓
Paměť EEPROM	✓	✓
Možnost připojení GSM	✗	✓
Přednastavený program	✓	✓
Jazykové mutace	CZ, PL, EN, RU, SK, DE	CZ, PL, EN, RU, SK, DE
Technické parametry		
Napájení	2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA	2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA
Životnost baterie	2 topné sezóny	2 topné sezóny
Výstup	relé, max. 5 A / 250 V AC	relé, max. 5 A / 250 V AC
Skladovací teplota	0 °C až 40 °C	0 °C až 40 °C
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C	0 °C až 40 °C



PT712

Digitální termostaty pro elektrické i teplovodní podlahové topení

PT713

Inteligentní termostat s podsvíceným displejem v designu spínačů VENUS, s více funkcemi, pro regulaci podlahového topení

PT712, PT712 EI, PT713 a PT713 EI jsou termostaty s prostorovým čidlem navrženy speciálně pro ovládání elektrického podlahového vytápění (topné kabely, rohože, fólie). Umožňují regulaci podle prostorové teploty (možné rozšířit o externí čidlo pro hlídání teploty podlahy).



**„I VAŠI MAZLIČCI OCENÍ
REGULACI PODLAHOVÉHO
TOPENÍ“**



PT71x

Základní varianta termostatu

PT712

Obj.č. - 0615

Základní varianta termostatu, rozšířená o podlahové čidlo teploty

PT712 EI

Obj.č. - 0616

Inteligentní termostat s rozšířenými funkcemi

PT713

Obj.č. - 0614


Rozšířeno o podlahové čidlo a funkce s tím spojené

PT713 EI

Obj.č. - 0617

PT71x

Parametry nastavení	PT712	PT712-EI	PT713	PT713-EI
Počet týdenních programů		2		9
Denní / Týdenní programování		✓		✓
Počet teplotních změn za den		6		6
Minimální programovatelný čas		10 min		10 min
Typ regulace		HYS.		HYS., PI
Nastavení hystereze		0,1 °C až 5 °C		0,1 °C až 5 °C
Minimální doba zapnutí		1 až 5 min		1 až 5 min
Rozsah nastavitelných hodnot		5 °C až 39,5 °C		5 °C až 39,5 °C
Nastavení teplot po		0,5 °C		0,5 °C
Minimální indikační skok		0,1 °C		0,1 °C
Přesnost měření		±0,5 °C		±0,5 °C
Korekce naměřené hodnoty		✗		✓
Typy režimů		MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ		MANU / AUTO / OFF / DOVOLENÁ
Režim dovolená		✓		✓
Nezámrazový režim		✓		✓
Automatická změna na zimní / letní čas		✓		✓
Předčasné zapnutí		✗		✓
Funkce OKNO		✗		✓
Letní režim		✗		✓
Volba sudý / lichý týden		✗		✓
Zámek kláves		✗		✓
Suma provozních hodin		✓		✓
Paměť E-EEPROM		✓		✓
Záloha chodu hodin		více jak 100 hodin		více jak 100 hodin
Přednastavený program		✗		✗
	PT712	PT712-EI	PT713	PT713-EI
Externí čidlo součástí balení	✗	✓	✗	✓
Regulace podle interního čidla (místnost)	✓	✓	✓	✓
Regulace podle externího (podlahového) čidla	*	✓	*	✓
Kombinovaná regulace čidel	*	✗	*	✓
Udržování minimální teploty podlahy	*	✗	*	✓
Hlídní maximální teploty podlahy	*	✓	*	✓
Technické parametry				
Napájení	230 V AC		230 V AC	
Příkon	do 1 VA		do 1 VA	
Výstup	relé max. 12 A		relé max. 12 A	
Typ výstupu	bezpotenciálový		bezpotenciálový	
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		0 °C až 40 °C	



* Externí čidlo je možné dokoupit zvlášť, potom má termostat stejné funkce jako typ EI.

PT14

Obj.č. - 0623

PT14-P

Obj.č. - 0628


Přímotop



Elektrický topný panel



Podlahové vytápění



Popis:


- Velký podsvícený displej
- Rychlá volba úsporné nebo komfortní teploty
- Jednoduché ovládání
- Snadná montáž
- Nastavení teplot 3 °C až 39 °C

Vhodný pro domácnosti, rodinné domy, kanceláře s elektrickým vytápěním. Může zapínat přímotopy, elektrické sálavé panely nebo elektrické podlahové topení až do proudu 16 A.

Programovatelná verze termostatu.




Příklad zapojení vodičů:

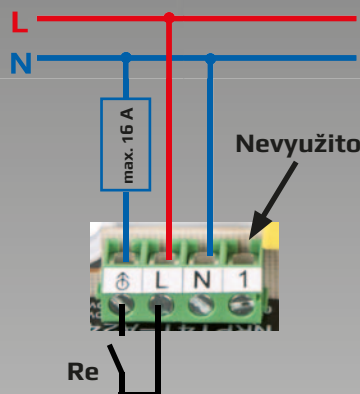

Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	1 VA (1 W)
Hystereze	0,5 °C
Spínací prvek	relé
Rozsah nastavitelných teplot	3 °C až 39,5 °C
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Minimální indikační skok	0,5 °C
Přesnost měření	±1 °C
Stupeň krytí	IP20
Výstup (relé)	max. 16 A
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C



pouze verze
PT14-P

Určen pro ovládání termoelektrických pohonů typu NC (bez napětí ventil uzavřen), které jsou součástí teplovodního podlahového topení nebo radiátorů

Programovatelná verze termostatu

PT14-HT

Obj.č. - 0624


PT14-HT-P

Obj.č. - 0629


PT14



Příklad zapojení vodičů:

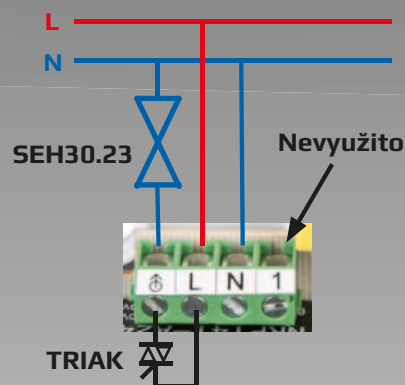


Velkou výhodou u PT14-HT je rychlé ruční přepínání mezi denním topením ☀ a útlumem ☾ zmáčknutím pouhého jednoho tlačítka. Tichý polovodičový provoz. Není slyšet žádné klapání kontaktů relé a spínací prvek má téměř neomezenou životnost. Plynulá regulace PWM zajišťuje optimalizaci průchodu topného média do systému, a tak i dokonalejší regulaci.

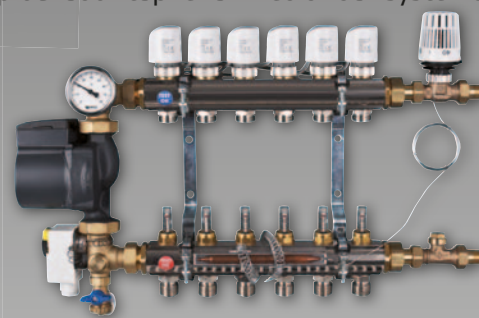


Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	0,5 VA (0,5 W)
Spínací prvek	triac
Třída ochrany	II
Rozsah nastavitelných teplot	5 °C až 39,5 °C
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Minimální indikační skok	0,5 °C
Přesnost měření	±1 °C
Stupeň krytí	IP20
Výstup (polovodičový)	max. 0,1 A, max. 2 ks ventilů
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Regulace	PWM

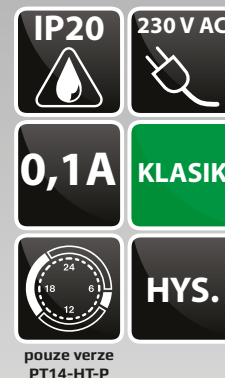

PT52

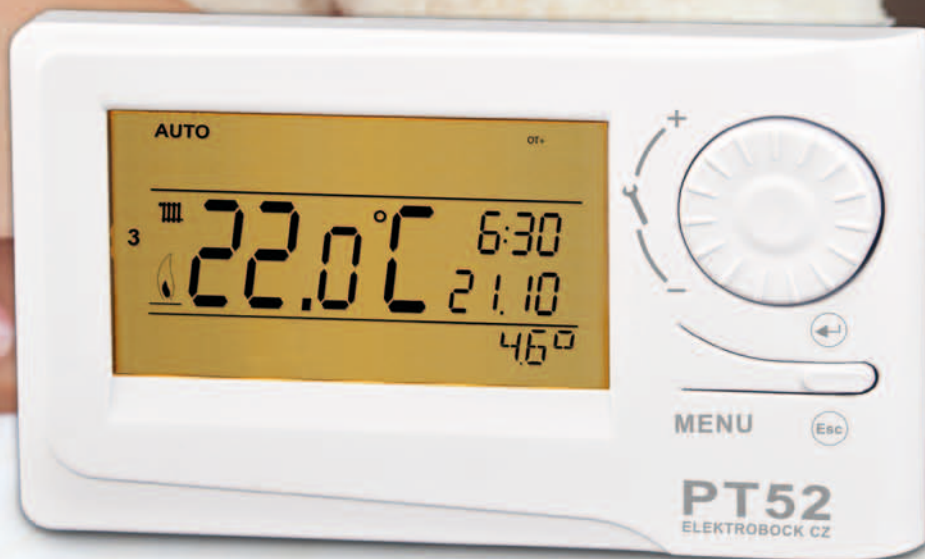

Inteligentní termostat PT52 s OpenTherm (OT+) komunikací

PT52

Obj.č. - 0657




PT52

Popis:

- Prostorový termostat pro ovládání zdrojů tepla s OpenTherm (OT+) komunikací
- Velký PODSVÍCENÝ displej a jednoduché ovládání
- Intuitivní navigace a nastavení ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
- 9 týdenních programů pro UT se 6 teplotními změnami na den
- Ekvitermní regulace s korekcí podle vnitřní teploty
- PI regulace
- Předčasné zapnutí topení (PZT) s nastavením předstihu
- Výběr typu kotle (např. Thermona, Ferroli, Viessmann a další)
- Režim DOVOLENÁ
- Korekce aktuální teploty
- Letní režim
- Automatická změna letní / zimní čas

Technické parametry

Napájení	přímo, přes komunikační linku z kotle
Komunikační linka	dvojlinka
Polarita	bez polarity
Délka	do 50 m
Minimální programovací čas pro UT	10 minut
Rozsah nastavitelných teplot UT	3 °C až 39 °C
Rozsah nastavitelných teplot vody UT	5 °C až 85 °C
Minimální programovací čas pro TUV	1 hodina
Počet nastavitelných časů TUV	3 časové změny na den
Rozsah nastavitelných teplot TUV	10 °C až 65 °C
Hystereze TUV	5 °C
Minimální indikační skok	0,1 °C
Počet nastavitelných teplot	6 teplotních změn na den
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Jazykové mutace	CZ, PL, EN, DE, RU, SK




PT59

Obj.č. - 0659

PT59X

Obj.č. - 0660

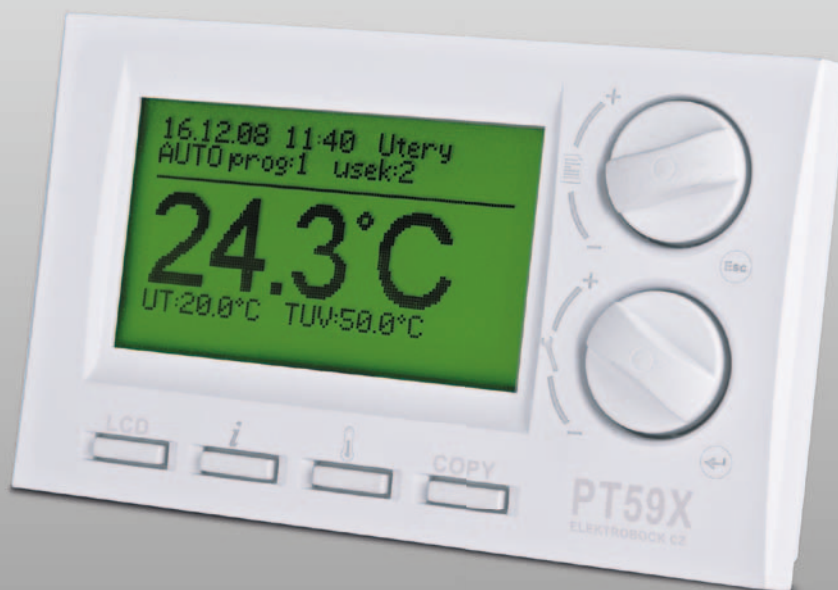

Popis:

VÝHODY:

- Velký, přehledný a PODSVÍCENÝ displej
- Jednoduché programování s navigací v ČEŠTINĚ
- Napájení přímo z kotle, přes linku OpenTherm
- 9 týdenních programů pro ÚT (6 teplotních změn na den)
- Týdenní program pro TUV (3 teplotní změny na den)
- **Volba typu regulace:**
 - ekvitermní regulace teploty topné vody se zohledněním tepelné dynamiky objektu
 - ekvitermní regulace s korekcí podle vnitřní teploty v místnosti
 - čistá prostorová PI regulace
- Volba předčasného zapnutí topení (optimalizace spínání s nastavitelným předstihem)
- Možnost krátkodobé změny požadované teploty
- Rychlý výpis nejdůležitějších informací
- Režim dovolená
- Volba sudý / lichý týden
- Indikace údržby kotle
- Protizámrazová ochrana
- Automatická změna letní / zimní čas
- Letní režim (pro období prázdnin)
- Indikace chybových hlášení z kotle
- Servisní menu (rozšířené nastavení a informace)

DALŠÍ FUNKCE PŘIDANÉ DO PT59X:

- Funkce LEGIONELLA (zajišťuje ohřívání zásobníku na 60 °C, čímž ničí případné bakterie Legionella - funkci je možné nastavit, pokud má termostat informaci o teplotě TUV)
- Možnost připojení externího teplotního čidla (čidlo je pak možné použít pro regulaci TUV nebo pro hlídání max. teploty v místě umístění čidla)
- Možnost ovládání termostatu modulem GST1 / GST2, kde pomocí krátkých SMS z mobilního telefonu je možné zjišťovat informace o teplotách ÚT a TUV, popřípadě měnit požadovanou teplotu ÚT (je možné zadat až 3 telefonní čísla, na která mohou být odesílány zpětné SMS zprávy)
- Možnost připojení externího modulu MS1 pro signalizaci poruch kotle (např. pro kaskádové kotelny)

Inteligentní termostat PT59X s OpenTherm komunikací, možností připojení externího čidla (pro regulaci TUV nebo hlídání teploty podlahy) a modulu GST1 pro dálkové ovládání přes mobilní telefon

PT59

PT59X

PT59



SEZNAM KOTLŮ, SE KTERÝMI JSME PT59(X) TESTOVALI:

- Thermona
- Dakon
- Baxi
- Giacomini
- Ferroli
- Viessmann
- De Ditrich
- Quantum
- Viadrus

Technické parametry


Napájení	přes komunikační linku OpenTherm
Komunikační linka	dvojlinka bez polarity
Polarita	do 50 m
Délka	
Typ komunikace	obousměrná přes OpenTherm
Hystereze TUV	5 °C
Rozsah nastavitelných teplot	2 °C až 39 °C
Rozsah nastavitelných teplot vody UT	5 °C až 85 °C
Rozsah nastavitelných teplot TUV	10 °C až 65 °C
Přesnost měření	±0,5 °C
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C



PT32 GST

Obj.č. - 0639

Inteligentní termostat s možností dálkového ovládání pomocí mobilního telefonu. Krátkou SMS zprávou je možné např. změnit požadovanou teplotu nebo vypnout kotel



PT32 GST



Ovládání termostatu prostřednictvím SMS




ZDARMA ke stažení na Google Play



ZDARMA ke stažení na AppStore



Ovládání pomocí aplikace pro Android a iOS



Popis:

- PT32 GST je inteligentní prostorový digitální termostat s implementovaným GSM modulem
- Je vhodný ke všem kotlům, které vyžadují bezpotenciální (beznapěťové) spínací kontakty (např. plynové kotle, elektrokotle, oběhová čerpadla, termoelektrické pohony nebo klimatizační jednotky)
- Novinkou je PID regulace - nejdokonalější spojitá regulace, při které lze dosáhnout nejen krátké doby regulace, ale i vysoké přesnosti bez trvalé regulační odchylky
- 9 týdenních programů se 6 teplotními změnami na den
- Programování po 10 minutách a 0,5 °C
- Velký přehledný podsvícený displej
- Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
- Možnost nastavení HYSTEREZE, PI nebo PID regulace

Inteligentní termostat s možností dálkového ovládání pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo PC přes WiFi síť

PT32 WIFI

Obj.č. - 0642



PT32 WiFi

Možnosti záznamu dlouhodobé teploty až 1 rok zpět



Možnosti ovládání přes aplikace:



Popis:

- PT32 WiFi je inteligentní prostorový digitální termostat s implementovaným WiFi modulem
- Je vhodný ke všem kotlům, které vyžadují bezpotenciální (beznapětové) spínací kontakty (např. plynové kotle, elektrokotle, oběhová čerpadla, termoelektrické pohony nebo klimatizační jednotky)
- Novinkou je PID regulace - nejdokonalejší spojitá regulace, při které lze dosáhnout nejen krátké doby regulace, ale i vysoké přesnosti bez trvalé regulační odchylky
- 9 týdenních programů se 6 teplotními změnami na den
- Programování po 10 minutách a 0,5 °C
- Velký přehledný podsvícený displej
- Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
- Možnost nastavení HYSTEREZE, PI nebo PID regulace

BT010

Obj.č. - 0608



BT320

Obj.č. - 6320



BT100

Obj.č. - 0600



BT320 GST

Obj.č. - 0642



BT210

Obj.č. - 0611



BT370

Obj.č. - 0370



BT220

Obj.č. - 6220



BT710

Obj.č. - 6710



Bezdrátový termostat umožní snadnou a rychlou instalaci, odpadá tak pracná a zdlouhavá instalace vedení mezi termostatem a kotlem s průchodem přes podlaží.




BT001

Obj.č. - 0606

Spíná připojené zařízení na základě přijatých informací od vysílací jednotky. Velkou výhodou je montáž přímo do instalační krabice. Je vhodný pro spínání topných panelů, přímotopů, sálavých panelů, topných rohoží atd.

Komunikuje se všemi vysílači označenými BT.




BT002

Obj.č. - 0604

Spíná připojené zařízení na základě přijatých informací od vysílací jednotky. Je vhodný pro spínání topných panelů, přímotopů, sálavých panelů, topných rohoží atd.


Komunikuje se všemi vysílači označenými BT.



BT002-A

Obj.č. - 0609

Řídí na sobě 2 nezávislé okruhy topení a zdroj energie (kotel).

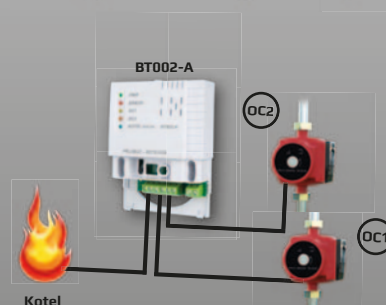


BT003

Obj.č. - 0607

BT003 slouží pro spínání topného zařízení ve spojení s termostaty.

Komunikuje se všemi vysílači označenými BT.



Spotřebič se připojuje do spínané zásuvky v přístroji

Všechny přijímače BT00x jsou vybaveny systémem samoučení kódů a paměti EEPROM, která uchová naučený kód i po dlouhodobém výpadku napětí.

Přijímače jsou kompatibilní se všemi vysílači řady BT.

Technické parametry	BT001	BT002	BT003
Napájení	230 V / 50HZ	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ
Frekvence	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Citlivost	≤ 92 dBm	≤ 95 dBm	≤ 95 dBm
Dosah	až 150 m	až 200 m	až 200 m
Výstup	relé, max.16 A / 250 V AC	relé, max.16 A / 250 V AC	relé, max.16 A / 250 V AC
Stupeň krytí	IP20 a vyšší podle montáže	IP40	IP20
Třída ochrany	II	II	II
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C	0 °C až 40 °C	0 °C až 50 °C

BT012

Obj.č. - 0603

Bezdrátový termostat se systémem samoučení kódů a jednoduchým ovládáním pomocí kolečka a nástěnným přijímačem

BT012




Popis:

- Termostat je vybaven novou funkcí automatického nočního poklesu teploty o 3 °C po dobu 8 hodin

Vysílač



Přijímač



Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA	Napájení	230 V / 50 Hz
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	Max.spínaný proud	16 A
Frekvence	433,92 MHz	Spínací prvek	relé
Vf výkon	< 10 mW	Dosah	25 m (v zástavbě)
Hystereze	0,4 °C	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Rozsah nastavitelných teplot	11 °C až 29 °C		
Nastavení teplot	po 1 °C (od 11 °C)		
Přesnost měření	±1 °C		
Stupeň krytí	IP20		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		
Noční útlum	3 °C / 8 hod.		

Bezdrátový termostat se systémem samoučení kódů, jednoduchým manuálním ovládáním pomocí kolečka a přijímačem do zásuvky

BT013

Obj.č. - 0613

BT013



Průchozí zásuvka

8 A / 230 VAC

Popis:

- Termostat je vybaven novou funkcí automatického nočního poklesu o 3 °C po dobu 8 hodin

Vysílač						Přijímač					

Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	2 x 1,5 V alkal. baterie typ AA	Napájení	230 V / 50 Hz
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	Max.spínaný proud	8 A
Frekvence	433,92 MHz	Spínací prvek	relé
Vř výkon	< 10 mW	Dosah	35 m (v zástavbě)
Hystereze	0,4 °C	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Rozsah nastavitelných teplot	11 °C až 29 °C		
Nastavení teplot	po 1 °C (od 11 °C)		
Přesnost měření	±1 °C		
Stupeň krytí	IP20		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		
Noční útlum	3 °C / 8 hod.		

BT102

Obj.č. - 0602

Jednoduchý bezdrátový termostat se systémem samoučení kódů. Slouží pro všechny typy vytápění v domácnostech, kancelářích nebo dílnách

BT102




Popis:

- BT102 je jednoduchý bezdrátový termostat se systémem samoučení kódů
- Slouží pro všechny typy vytápění v domácnostech, kancelářích nebo dílnách
- Výhodou je možnost změny referenční místnosti pouhým přemístěním vysílací části, tím můžete docílit optimální teploty ve vytápěném prostoru
- Lze nastavit až 4 teplotní změny na den
- Napájení přijímače na 230 V / 50 Hz
- Umístění přijímače přímo na instalační krabici KU / KP68

Vysílač



Přijímač



Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	2 x 1,5 V alkal.baterie AA	Napájení	230 V / 50 Hz
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	Max.spínaný proud	16 A
Frekvence	433,92 MHz	Spínací prvek	relé
Vř výkon	< 10 mW	Dosah	25 m (v zástavbě)
Počet nastavitelných teplot	4 teplotní změny	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Rozsah nastavitelných teplot	5 °C až 39 °C		
Nastavení teplot	po 1 °C		
Přesnost měření	± 0,5 °C		
Stupeň krytí	IP20		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		

Široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách

BT21

Obj.č. - 0610



BT21


Popis:

- Bezdrátový digitální termostat BT21, který Vám nabízí široké uplatnění při regulaci teploty v domácnostech, kancelářích nebo dílnách
- Slouží pro všechny typy vytápění
- Termostat můžete volně přenášet
- Možnost nastavení hystereze (od 0,1 °C do 1,5 °C)
- Napájení přijímače na 230 V / 50 Hz
- Průchozí zásuvka u přijímače (pro připojení dalšího spotřebiče)
- Dosah cca 35 m
- Jednoduché ovládání i programování

Vysílač



Přijímač



Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	2 x 1,5 V alkal.baterie AA	Napájení	230 V / 50 Hz
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	Max.spínaný proud	8 A
Frekvence	433,92 MHz	Spínací prvek	relé
Vf výkon	< 10 mW	Dosah	35 m (v zástavbě)
Počet nastavitelných teplot	6 teplotních změn	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Rozsah nastavitelných teplot	5 °C až 39 °C		
Nastavení teplot	po 0,5 °C		
Přesnost měření	± 0,5 °C		
Stupeň krytí	IP20		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		

BT22

Obj.č. - 0656

BT22-3-5

Obj.č. - 6791

Varianta s oranžovým displejem a plast v bílé barvě

Varianta s oranžovým displejem a plast v antracitové barvě



Popis:

- Bezdrátový digitální termostat s podsvíceným displejem
- Je určen pro automatickou regulaci topných soustav v rodinných domech a bytových jednotkách s vlastním kotlem
- Velký podsvícený displej na vysílači umožňuje ovládání termostatu i za tmy
- Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
- 6 teplotních změn na každý den
- Programování po 10 minutách a 0,5 °C
- Průchozí zásuvka u přijímače (pro připojení dalšího spotřebiče)

Vysílač



Přijímač



Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	2 x 1,5 V alkal. baterie AA	Napájení	230 V / 50 Hz
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	Max.spínaný proud	8 A
Frekvence	433,92 MHz	Spínací prvek	relé
Vř výkon	< 10 mW	Dosah	35 m (v zástavbě)
Počet nastavitelných teplot	6 teplotních změn	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Rozsah nastavitelných teplot	5 °C až 39 °C		
Nastavení teplot	po 0,5 °C		
Přesnost měření	± 0,5 °C		
Stupeň krytí	IP20		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		
Jazykové mutace	CZ, PL, EN, DE, RU, SK		

Varianta s oranžovým displejem a plast v bílé barvě

BT32

Obj.č. - 0638

Varianta s oranžovým displejem a plast v antracitové barvě

BT32-3-5

Obj.č. - 0664




BT32


Popis:

- Bezdrátový digitální termostat s podsvíceným displejem nabízí široké uplatnění při regulaci teploty
- Slouží pro všechny typy vytápění v domácnostech, kancelářích nebo dílnách
- Velký podsvícený displej na vysílači umožňuje ovládání termostatu i za tmy
- Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
- 9 týdenních programů se 6 teplotními změnami na každý den
- Programování po 10 minutách a 0,5 °C
- **Volba PI regulace nebo hystereze**
- Možnost použití GSM modulu (GST1 nebo GST2) pro ovládání mobilním telefonem

Vysílač



Přijímač



Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	2 x 1,5 V alkal.baterie AA	Napájení	230 V / 50 Hz
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	Max.spínaný proud	8 A
Frekvence	433,92 MHz	Spínací prvek	relé
Vf výkon	< 10 mW	Dosah	35 m (v zástavbě)
Počet nastavitelných teplot	6 teplotních změn	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Rozsah nastavitelných teplot	3 °C až 39 °C		
Nastavení teplot	po 0,5 °C		
Přesnost měření	±0,5 °C		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		
Regulace	HYS., PID, PI		
Jazykové mutace	CZ, PL, EN, RU, SK, DE		

BT37



Bezdrátový digitální termostat BT37, který umožňuje nastavení konstant (systému regulace) pro různé typy zdrojů tepla.

BT37

Obj.č. - 0637


BT37




Popis:

- Nový systém samoučení kódů zabezpečuje bezporuchový provoz a vysokou odolnost proti rušení
- Velký přehledný displej informuje o každém stavu, který v termostatu probíhá.
- Může být použit k ovládání plynových nebo olejových kotlů, oběhových čerpadel, termoelektrických pohonů, přímotopných elektrických těles nebo pro ovládání vzduchotechniky
- Bezdrátová varianta umožňuje snadnou a rychlou instalaci, odpadá tak pracná a zdoluhavá instalace vedení mezi termostatem a kotlem s průchodem přes podlaží
- Paměť EEPROM uchová všechny údaje neomezeně dlouho i při výpadku napájení

Vysílač



Přijímač



Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	2 x 1,5 V alkal.baterie AA	Napájení	230 V / 50 Hz
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	Maximální spínaný proud	8 A
Frekvence	433,92 MHz	Spínací prvek	relé
Vf výkon	< 10 mW	Dosah	35 m (v zástavbě)
Počet nastavitelných teplot	6 teplotních změn	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Rozsah nastavitelných teplot	2 °C až 39 °C		
Nastavení teplot	po 0,5 °C		
Přesnost měření	±0,5 °C		
Stupeň krytí	IP20		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		

PH-BP1-P9

Devítikanálový bezdrátový přijímač
pro zónovou regulaci vytápění

PH-BP1-P9

PH-BP1-P9 není vázán jen na zapojení v aplikaci PocketHome®, ale může pracovat i samostatně s bezdrátovými termostaty fy **Elektrobock CZ**. Tyto termostaty se dají vzájemně kombinovat, každý z devíti kanálů přijímače tak získá vlastnosti použitého termostatu. Přijímač také může obsluhovat kotel nebo čerpadlo. Při požadavku kteréhokoliv kanálu na vytápění se zapíná automaticky i relé č. 10, které ovládá kotel nebo oběhové čerpadlo.



PH-BP1-P9 lze použít s těmito termostaty:




BT010




BT210




BT220




BT320



BT320 GST



BT370



BT100



BT710

Devítikanálový bezdrátový přijímač
pro zónovou regulaci vytápění

PH-BP1-P9

Obj.č. - 1320

PH-BP1-P9



Popis:

- Devítikanálový přijímač PH-BP1-P9 ve spojení s vysílači PH-BP1-V slouží k bezdrátové regulaci vytápění jednotlivých místností (zónová regulace) v systému s podlahovým topením
- Celý komplet je možné zařadit do systému PocketHome® a ovládat všechny zóny z jednoho místa pomocí centrální jednotky nebo přes PC. V tom případě je nutné nejdříve provést aktivaci vysílačů PH-BP1-V do centrální jednotky.
- V objektech, kde není požadavkem centrální ovládání, může sestava pracovat i autonomně bez centrální jednotky.
- Hlavní funkcí přijímače je ovládání termoventilů rozdělovače podle přijatých požadavků od odpovídajících vysílačů. Přijímač je schopen přijímat signály od max. 9 vysílačů.

Přijímač



Technické parametry

Přijímač	
Napájení*	5 V DC , max. 900 mA (AD05, AD05-DIN)
Frekvence	433,92 MHz
Dosah	300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)
Citlivost	≤102 dBm
Počet výstupních kanálů	9+1 (bezpotenciální kontakty)
Max.spínaný proud	16 A
Spínací prvek	relé
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C


* k přístroji je nutné dokoupit napájecí zdroj AD05 - DIN, AD05-DU

BT710

Digitální bezdrátový termostat

BT710 je bezdrátový termostat (vysílač). Podle požadované teploty v místnosti ovládá přijímací jednotku BT001, BT002 nebo BT003, která spíná připojené topné zařízení.

BT710

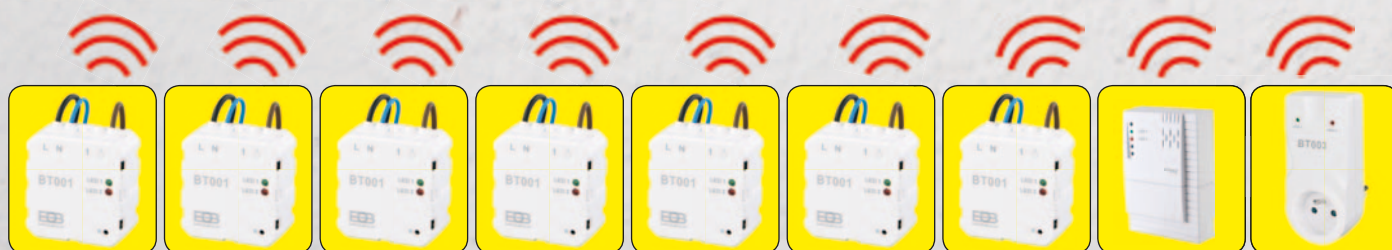

BT710 je schopný ovládat až 9 spínacích prvků (přijímačů). Prvky spíná postupně, a tím zabraňuje proudovým nárazům v síti. Dosah v zástavbě je cca 35 m - podle typu použitého přijímače a typu budovy.

BT710-X-X jsou dodávány v různých barevných kombinacích plastů a LCD.

BT710

Obj.č. - 6710

BT710-1-1

Obj.č. - 6792

BT710-3-1

Obj.č. - 6793

BT710-1-5

Obj.č. - 6790

BT710-3-5

Obj.č. - 6794

BT710

Příklad použití společného ovládání tří panelů infratopení v jedné místnosti:

BT003

BT002

BT001

BT710



Bílý / Černý stojánek podle barvy provedení vysílače **BT710-X-X** je součástí balení

Vysílač



Technické parametry

Vysílač	
Napájení	2 x 1,5 V AAA alkal. baterie (nejsou součástí balení)
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ
Frekvence	433,92 MHz
Vf výkon	< 10 mW
Hystereze	0,2 °C
Počet nastavitelných teplot	na každý den 6 teplotních změn
Minimální program. čas	10 minut
Rozsah nastavitelných teplot	5 °C až 39 °C (protizámrazová 3 °C)
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Minimální indikační skok	0,1 °C
Přesnost měření	±0,5 °C

BT52

BT52 je bezdrátový inteligentní termostat s OpenTherm komunikací a přijímačem s indikací LED.

Obj.č. - 6652

BT52



Popis:

- Možnost umístění termostatu (vysílače) podle potřeby
- Předvídavý systém PZT (inteligentní časovač) zaručuje určenou teplotu v požadovaném čase
- Adaptivní regulátor vyhodnocuje teplotní gradient místnosti a umí určit dobu nezbytně nutnou k dosažení požadované teploty
- Možnost volby typu regulace: ekvitermní regulace, ekvitermní regulace s korekcí podle vnitřní teploty, PI regulace
- 9 týdenních programů (volitelné) pro ÚT (s 6 teplotními změnami na den)
- Týdenní program (volitelný) pro TUV (se 3 časovými intervaly na den)
- Paměť EEPROM uchovává všechna nastavení neomezeně dlouho i při výpadku napájení
- Možnost ovládání přes GSM modul GST1 nebo GST2 (lze dokoupit)
- Automatický přechod na zimní / letní čas

Vysílač



Přijímač



Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	2 x 1,5 V alkal.baterie AA	Napájení	přímo z komunikační linky OT z kotle
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	Komunikační linka	dvojlinka, bez polarity, délka do 50 m
Frekvence	433,92 MHz	Stupeň krytí	IP20
Vf výkon	< 10 mW	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Počet nastavitelných teplot	6 teplotních změn		
Rozsah nastavitelných teplot	3 °C až 39 °C		
Nastavení teplot	po 0,5 °C		
Přesnost měření	±0,5 °C		
Stupeň krytí	IP20		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		
Jazykové mutace	CZ, PL, EN, DE, RU, SK		

BT57 je bezdrátový inteligentní termostat s OpenTherm komunikací a přijímačem s indikací LED.

BT57

Obj.č. - 0654



BT52

Popis:

- Ekvitermní regulace, PI
- Korekce vlivu dynamiky budovy (u ekvitermní regulace)
- Předčasné zapnutí topení = předvídavý systém
- 9 týdenních programů pro ÚT (s 6 teplotními změnami na den)
- 1 týdenní program pro TUV (s 3 časovými intervaly na den)
- Letní režim
- Možnost umístění termostatu podle potřeby
- Přehledný, velký podsvícený displej
- Možnost připojit modul GST1 / GST2

Vysílač



Přijímač



Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	2 x 1,5 V alkal.baterie AA	Napájení	přímo z komunikační linky OT z kotle
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	Komunikační linka	dvojlinka, bez polarity, délka do 50 m
Frekvence	433,92 MHz	Stupeň krytí	IP20
Vf výkon	< 10 mW	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Počet nastavitelných teplot	6 teplotních změn		
Rozsah nastavitelných teplot	2 °C až 39 °C		
Nastavení teplot	po 0,5 °C		
Přesnost měření	±0,5 °C		
Stupeň krytí	IP20		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		

BT32 GST

BT32 GST

Unikátní bezdrátový termostat, který je možné ovládat na dálku prostřednictvím SMS zpráv z Vašeho mobilního telefonu.

Ovládání termostatu prostřednictvím SMS



Ovládání pomocí aplikace pro Android a iOS



ZDARMA ke stažení na **GooglePlay**



ZDARMA ke stažení na **AppStore**



BT32 GST

Obj.č. - 0641



BT32 GST


Popis:

- Možnost změny teploty nebo režimu přes mobilní telefon
- Velký, přehledný a podsvícený displej
- Intuitivní navigace ve vybraném jazyce (CZ/PL/EN/DE/RU/SK)
- 9 týdenních programů
- 6 teplotních změn na každý den
- Volba PID, PI regulace nebo hystereze
- Možnost připojení externího čidla
- Přijímač se systémem samoučení kódů a s pamětí EEPROM (uchová kód i při výpadku napětí)
- Dvou vodičové připojení ke kotli (bezpotenciální kontakt)

Vysílač



Přijímač



Technické parametry

Vysílač		Přijímač	
Napájení	5 V DC, 2,5 A, typ AD05 - Jack	Napájení	230 V / 50 Hz
GSM modul	SIM900	Max.spínaný proud	8 A
Vf výkon	< 10 mW	Spínací prvek	relé
Počet nastavitelných teplot	6 změn na den	Dosah	35 m
Hystereze	0,1 °C až 6 °C	Pracovní teplota	0 °C až 40 °C
Min. programovací čas	10 minut		
Rozsah nastav. teplot	3 °C až 39 °C		
Nastavení teplot	po 0,5 °C		
Přesnost měření	±0,5 °C		
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C		
Jazykové mutace	CZ, PL, EN, DE, RU, SK		

HD13 Digitální termostatická hlavice

Nové termostatické hlavice s velkým podsvíceným* LCD jsou určeny k regulaci teploty v místnostech s teplovodním radiátorovým vytápěním. Nové a vylepšené funkce, jako je přednastavený program, 8 programovatelných teplotních změn v každém dni, indikace otevřeného okna, funkce Boost a protizámrazová ochrana, dělají z tohoto výrobku dokonalý nástroj k regulaci vytápění za příznivou cenu.

*Podsvícený displej pouze u HD13-L a HD13-Profi

HD13

Tyto hlavice se vyrábí ve třech provedeních, které se odlišují podsvíceným LCD a funkční výbavou:

HD13

Obj.č. - 0163



HD13-L

Obj.č. - 0174



HD13-Profi

Obj.č. - 0175



HD13


HD13

Při vývoji nové digitální hlavice HD13 jsme zohlednili všechny zkušenosti a požadavky spotřebitelů, které jsme získali při výrobě a prodeji předcházející verze HD10 a HD20. Nová hlavice HD13 má velký podsvícený LCD s větším množstvím zobrazovaných segmentů. Na LCD se střídají údaje, které informují o aktuálním stavu regulace, jaká je aktuální a požadovaná teplota, procento otevření a čas. Tato hlavice je v současné době nejmenší na trhu a nezabírá tak místo u radiátoru. Vhodné umístění LCD a ovládacích prvků umožňuje snadnější ovládání.

Není proto potřeba si při sledování nebo nastavování klekat k hlavici nebo si brát zrcátko, jak je tomu u jiných typů hlavíc. Hlavice je stejně jako předcházející typy vybavena rychle odnímatelným krytem, který oceníte například při výměně baterií. Největší pozornost jsme věnovali hlučnosti převodového ústrojí. Uložení motorku v silentbloku snižuje hlučnost na nejmenší možnou úroveň.

TECHNICKÉ PARAMETRY	HD13	HD13-L	HD13-PROFI
Podsvícený displej	✗	✓	✓
Na každý den jiný teplotní program	✓	✓	✓
Počet teplotních úrovní	2	2	6
Počet změn na den	8	8	6
Minimální programovací interval	30 minut	30 minut	10 minut
Rozsah nastavitelných hodnot	3 °C až 39 °C	3 °C až 39 °C	3 °C až 39 °C
Teplotní indikace po	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Nastavení teploty po	0.5 °C	0.5 °C	0.5 °C
Automatická adaptace	✓	✓	✓
Možnost krátkodobé změny teploty	✓	✓	✓
Indikace otevření ventilu v %	✓	✓	✓
Funkce OFF	✓	✓	✓
Funkce BOOST*	✓	✓	✓
Ochrana proti vodnímu kameni (ASS)	✓	✓	✓
Automatická změna letní / zimní čas	✓	✓	✓
Protizámrazová ochrana	✓	✓	✓
Funkce otevření okna	✓	✓	✓
Změna konstant u funkce OKNO	✗	✗	✓
Indikace vybití baterie	✓	✓	✓
Možnost ručního ovládání ventilu	✓	✓	✓
Záloha hodin při výměně baterií	✓ 15 s	✓ 15 s	✓ 15 s
Paměť EEPROM	✗	✗	✓
Funkce předčasného zapnutí	✗	✗	✓
Zámek kláves	✗	✗	✓
Konektor pro externí teplotní čidlo	✗	✗	✓
Konektor pro externí napájení	✗	✗	✓
Letní režim	✓	✓	✓
Připojovací matice	plastová	plastová	kovová
Spotřeba	10 µA pohotovostní stav 30 mA při aktivním motorku	10 µA pohotovostní stav 30 mA při aktivním motorku	10 µA pohotovostní stav 30 mA při aktivním motorku
Baterie (jsou součástí balení)	2 x 1,5 V AA Alkalika	2 x 1,5 V AA Alkalika	2 x 1,5 V AA Lithium

*Funkce BOOST- po aktivaci se otevře ventil na 100 % po dobu 5 minut



Redukce:

Digitální hlavice jsou určeny k montáži pro standardní ventily se závitem M30 x 1,5 mm. Pro ostatní ventily vyrábíme redukce.



Herz



Myjava



Giacomoni



Coterm



Danfoss



Danfoss RTD

Digitální tepelně spínaná zásuvka

Vyrábí se ve třech provedeních, která se vzájemně liší programovou výbavou.

TS01

Obj.č. - 0154

TS

TS05

Obj.č. - 0170

TS10

Obj.č. - 0151

TS20

Obj.č. - 0150



Výhody tepelně spínané zásuvky TS20:


- Na každý den jiný teplotní program
- Nastavení tří teplotních úrovní (komfortní, úsporná, pártý)
- Možnost nastavení HYSTEREZE (od 0,1 °C do 6 °C)
- Jednoduché ovládání i programování
- Možnost krátkodobé změny teploty programu
- Funkce trvalého vypnutí spotřebiče (OFF)
- Regulace teploty po 0,5 °C
- Přehledný displej
- Zálohovací baterie

TS01
TS05
TS10
TS20

TS


Parametry nastavení	TS01	TS05	TS10	TS20
Na každý den jiný teplotní program	✗	✗	✓	✓
Počet teplotních úrovní	-	-	2	3
Počet změn na den	-	-	4	6
Minimální programovací interval	-	-	30 minut	10 minut
Rozsah nastavitelných hodnot	11 °C až 29 °C	3 °C až 40 °C	3 °C až 40 °C	3 °C až 40 °C
Teplotní indikace po	-	0,5 °C	0,1 °C	0,1 °C
Přesnost měření	1 °C	0,5 °C	0,5 °C	0,5 °C
Hystereze	0,3 °C	0,5 °C	0,5 °C	0,1 °C až 6 °C
Typ regulace	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
Funkce OFF	✓	✓	✓	✓
Protizámrazová ochrana	✗	✗	✓	✓
Možnost krátkodobé změny teploty	✗	✗	✓	✓
Indikace vybití baterií	✗	✗	✓	✓
Dětská pojistka	✗	✗	✓	✓
Nastavení teploty po	1 °C	0,5 °C	0,5 °C	0,5 °C
Záloha nastavení programu	✗	✗	trvalá (EEPROM)	trvalá (EEPROM)
Záloha chodu hodin	✗	✗	50 hodin	100 hodin

Technické parametry	TS01	TS05	TS10	TS20
Napájení	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 0,5 VA	< 0,5 VA	< 0,5 VA	< 0,5 VA
Výstup	relé	relé	relé	relé
Zatížitelnost výstupu	max. 16 A	max. 16 A	max. 16 A	max. 16 A
Zálohovací baterie	-	-	NiMh 2,4 V / 40 mAh	NiMh 2,4 V / 80 mAh
Krytí IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C	0 °C až 40 °C	0 °C až 40 °C	0 °C až 40 °C



Digitální tepelně spínané zásuvky slouží k ovládání následujících elektrických topných systémů:

Elektrický topný panel



Přímotop



Elektrický topný žebřík



Infrapanel



RJ401 Teplotní spínač


Obj.č. - 4401

RJ401 slouží ke spínání oběhového čerpadla při zadané teplotě a následnému zastavení čerpadla při poklesu teploty o zadanou hysterezi.

RJ401




CT01 - 10K - Součást balení

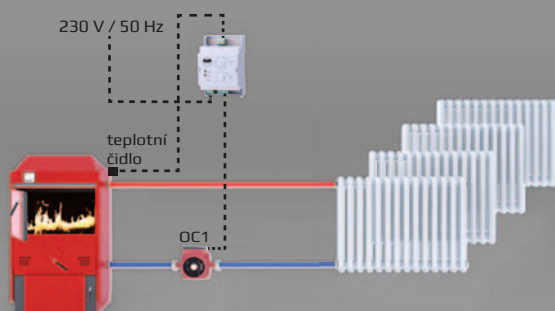

Funkce:

Po zatopení v kotli se po dosažení požadované teploty zapne oběhové čerpadlo 1 (OC1). Pokud se ze začátku kotel opět ochladí vracející se studenou vodou, OC1 se vypne. Tímto způsobem je částečně omezeno „dehtování“ kotle vlivem studené zpátečky. Pokud v kotli přestaneme topit, OC1 se po částečném vychladnutí taktéž vypne. Tím zabráňujeme zbytečnému chodu čerpadla.

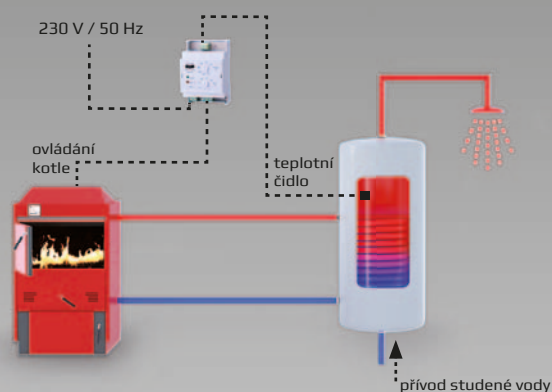

Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	do 0,5 W
Rozsah regulace	20 °C až 80 °C
Nastavitelná hystereze	2 °C až 35 °C
Pracovní teplota	0 °C až 50 °C
Výstupy	relé 5 A / 250 V AC bezpotenciálové kontakty
Stupeň krytí	IP20
Montáž	na DIN lištu
Teplotní čidlo 10K	1 kus

Automatické zapnutí kotle v případě poklesu teploty vody v zásobníku ÚT - řízení dobíjení (jen pro kotle, které tuto funkci umožňují)

V okamžiku, kdy teplota v zásobníku klesne pod nastavenou hodnotu, dojde k sepnutí kontaktu a k zapálení kotle. Po dosažení požadované teploty se kotel vypne. Výhodou tohoto řízení je možnost nastavení hystereze v rozsahu 2 °C až 35 °C.

Teplotní rozdílový termostat

RJ402

Obj.č. - 4402

RJ402 slouží ke spínání oběhového čerpadla při zadaném rozdílu teplot a následnému zastavení čerpadla při poklesu rozdílu teploty o zadanou hysterezi.




2x



2 x CT01 - 10K - Součást balení





RJ402

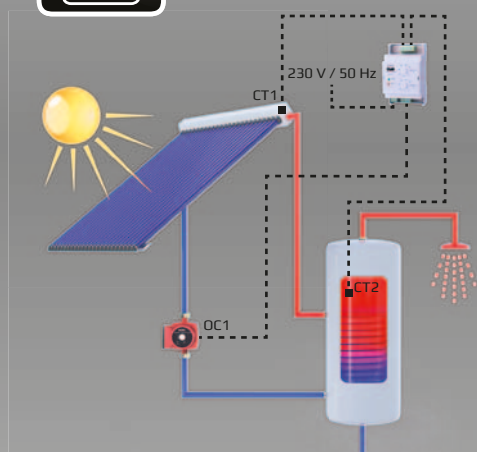

Ovládání oběhového čerpadla u solárního systému:

RJ402 porovnává teplotní rozdíl mezi čidlem teploty 1 (CT1) a čidlem teploty 2 (CT2). V okamžiku, kdy je CT1 teplejší než CT2 o nastavenou hodnotu, dojde k sepnutí relé a zapnutí motoru OC1. Pokud teplota na soláru poklesne o nastavenou hodnotu, OC1 se vypne.

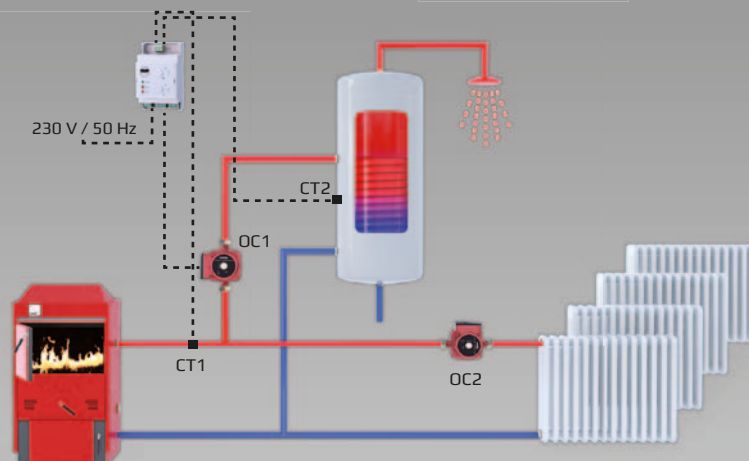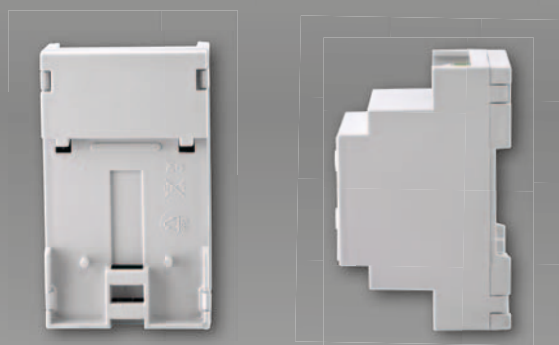

Automatické dobíjení zásobníku TUV:

RJ402 měří teplotu ve zdroji tepla, v tomto případě v kotli. Pokud teplota v kotli bude o zvolenou hodnotu vyšší než teplota v zásobníku, OC1 se zapne, a tím se zapne i nabíjení zásobníku TUV. V případě, že se rozdíl teplot zmenší o nastavenou hodnotu (teplota poklesne), dojde k vypnutí dobíjení zásobníku teplé vody.

Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	do 0,5 W
Maximální teplota na čidle	-20 °C až 120 °C
Rozdíl teplot	2 °C až 50 °C
Pokles teplot o	2 °C až 35 °C
Pracovní teplota	0 °C až 50 °C
Výstupy	relé 5 A / 250 V AC bezpotenciálové kontakty
Stupeň krytí	IP20
Montáž	na DIN lištu
Teplotní čidlo 10K	2 kusy

RJ403

Dvojúrovňový elektronický termostat

Obj.č. - 4403


RJ403 slouží ke spínání oběhového čerpadla při zadaných teplotách T1 a T2 a následnému zastavení čerpadla při poklesu teploty o hysterezi 5 °C.



2x



CT01 - 10K - Součást balení

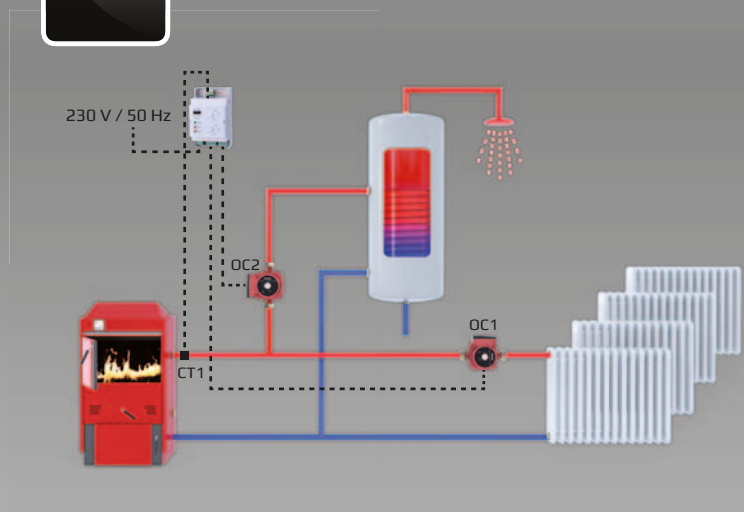

RJ403 má dvě nastavitelné úrovně pro spínání:

V okamžiku, kdy teplota ve zdroji tepla dosáhne první úrovně, relé 1 (RE1) sepne oběhové čerpadlo 1 (OC1), které začne dodávat energii do topného systému. Pokud bude v systému dost energie, teplota vody bude dál stoupat a její hodnota dosáhne druhé úrovně, relé 2 (RE2) sepne nabíjení zásobníku TUV. Hystereze u obou hodnot je pevně dána 5 °C. V případě poruchy teplotního čidla se spustí obě čerpadla.

Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
Příkon	1 W
Rozsah regulace	20 °C až 80 °C
Hystereze	5 °C
Pracovní teplota	0 °C až 50 °C
Výstupy	relé 5 A / 250 V AC bezpotenciálové kontakty
Stupeň krytí	IP20
Montáž	na DIN lištu
Teplotní čidlo 10K	1 kus

Regulátor tří a čtyřcestných ventilů


R3V je digitální programovatelný elektronický regulátor pro třícestné i čtyřcestné ventily s plynulou regulací chodu a ovládáním oběhového čerpadla.

R3V
Obj.č. - 4201




R3V


Regulace číslo 1




Regulace číslo 2




Regulace číslo 3



Regulace číslo 4



Regulace číslo 5



Základní parametry:

- Zobrazení teplot na LCD
- Týdenní programování
- 6 programů a teplot každý den
- 6 typů regulace
- Záloha programů při výpadku napájení
- Automatická změna zimní / letní čas
- Hlídaní maximální teploty pro UT
- Hlídaní teploty zpátečky
- Volba teploty zpátečky, místnosti za ventilem
- Volba regulačního intervalu
- Volba délky chodu ventilu
- Volba doby doběhu čerpadla
- Automatická adaptace

Technické parametry

Napájení	5 V DC, 500 mA
Příkon	< 1,5 W
I max (pro čerpadlo)	5 A
I max (pro pohon)	0,5 A
Počet teplotních změn	6 na každý den
Minimální programovací čas	10 minut
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Minimální indikační skok	0,1 °C
Přesnost měření	±0,5 °C
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C

* k regulátoru je nutné dokoupit napájecí zdroj AD05-DIN - není součástí balení

R3V-421 Dvouokruhový regulátor ventilů

Obj.č. - 4421

R3V-421

R3V je určen pro plynulou regulaci pohonů směšovacích ventilů pro jeden nebo dva topné okruhy. Regulace probíhá na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky.


Podle zvoleného druhu (módu) regulace je možné nastavením konstant přizpůsobit regulaci danému systému.



Technické parametry

Napájení	5 V DC, 500 mA
Příkon	< 1,5 W
I max	5 A
Počet teplotních změn	6 na každý den
Minimální program.čas	10 minut
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Minim. indikační skok	0,1 °C
Přesnost měření	±0,5 °C
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C

* k regulátoru je nutné dokoupit napájecí zdroj AD05-DIN - není součástí balení

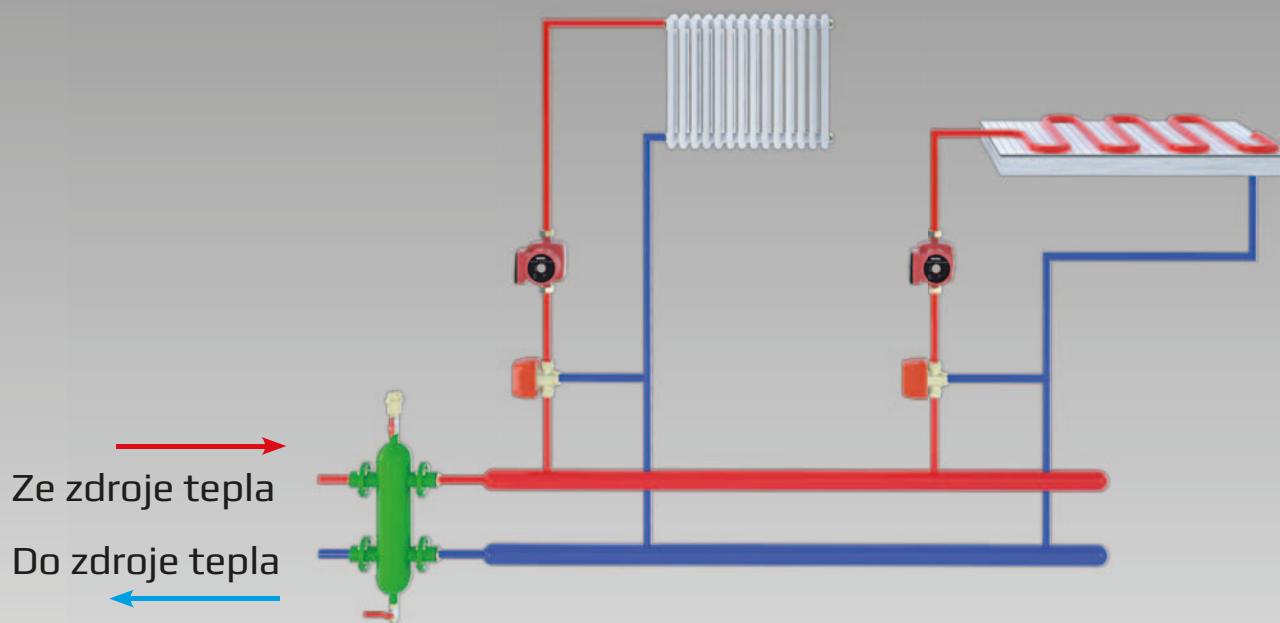

Dvouokruhový regulátor tří- a čtyřcestných ventilů

R3V-422

Obj.č. - 4422

R3V-422 Je určen k plynulé regulaci pohonů směšovacích ventilů pro jeden nebo dva topné okruhy. Podle zvoleného druhu (módu) regulace je možné nastavením konstant přizpůsobit regulaci danému systému.



Technické parametry

Napájení	5 V DC, 500 mA
Příkon	< 1,5 W
I max	5 A
Počet teplotních změn	6 na každý den
Minimální program.čas	10 minut
Rozsah nastavení teplot	2 °C až 99 °C
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Minim. indikační skok	0,1 °C
Přesnost měření	±0,5 °C
Výstupy	250 V AC
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C

* k regulátoru je nutné dokoupit napájecí zdroj AD05-DIN - není součástí balení



R3V-422

Schéma zapojení 1

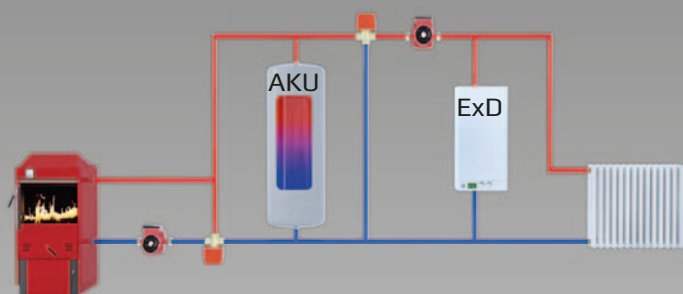


Schéma zapojení 2

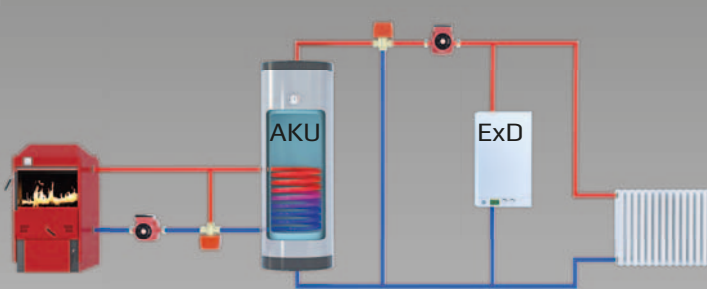


Schéma zapojení 3


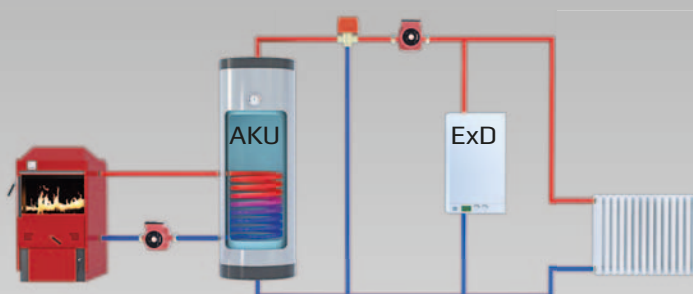


Schéma zapojení 4

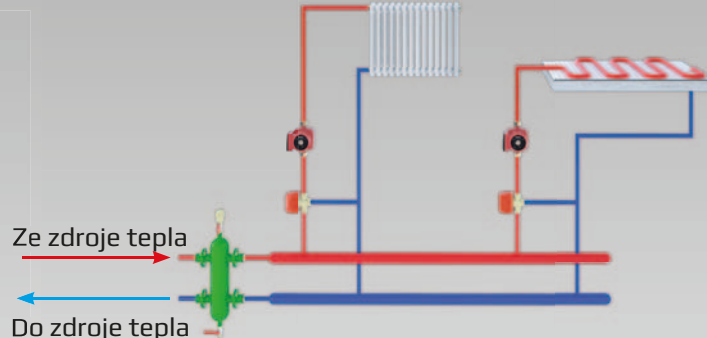


R3V-A1 Regulátor tří a čtyřcestných ventilů s hlídáním teploty zpátečky

Obj.č. - 4423

Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu a ovládání oběhového čerpadla na základě požadované a skutečné teploty zpátečky. R3V-A1 udržuje teplotu zpátečky pro kotle na tuhá paliva na požadované úrovni a tím zlepšuje parametry hoření a prodlužuje životnost kotle. U takto ovládaných kotlů nedochází k nízkoteplotní korozi.

R3V-A1



2x




2x



2 x CT01 - 10K - Součást balení



230 V / 50 Hz

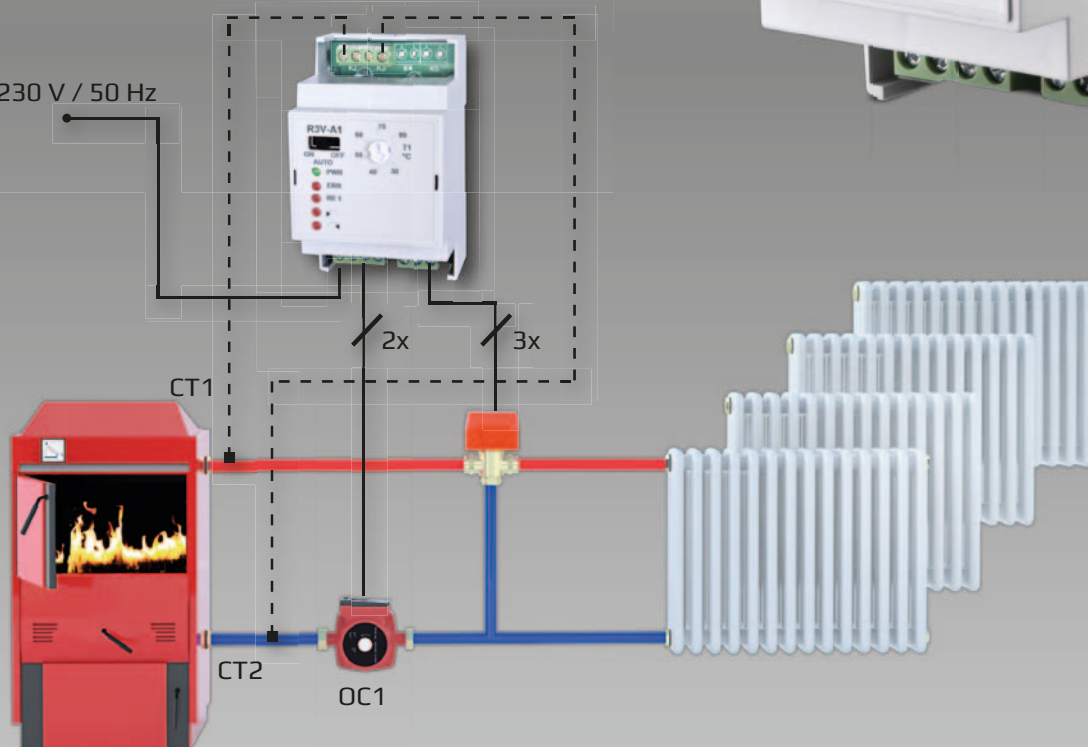

Technické parametry

Technické parametry		Výstup OC 1	relé
Napájení	230 V / 50 Hz	Spínací proud	max. 8 A / AC1
Spotřeba	< 1 W	Typ kontaktu	spínací
Pracovní teplota	0 °C až 50 °C	Výstup ventil	optoprvek
Rozsah regulace	30 °C až 80 °C	Spínací proud	max. 0,1 A / AC1
Teplota zpátečky	30 °C až 80 °C	Typ kontaktu	polovodič


Ekvitermní regulátor směšovacích ventilů

R3V-A2

Obj.č. - 4424

Přístroj je určen pro plynulou regulaci směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě a požadavku termostatu v referenční místnosti.

R3V-A2





CT01 - 10K - Součást balení



CT05 - 10K - Součást balení



Závislost požadované teploty vody na venkovní teplotě pro ekvitermní regulaci

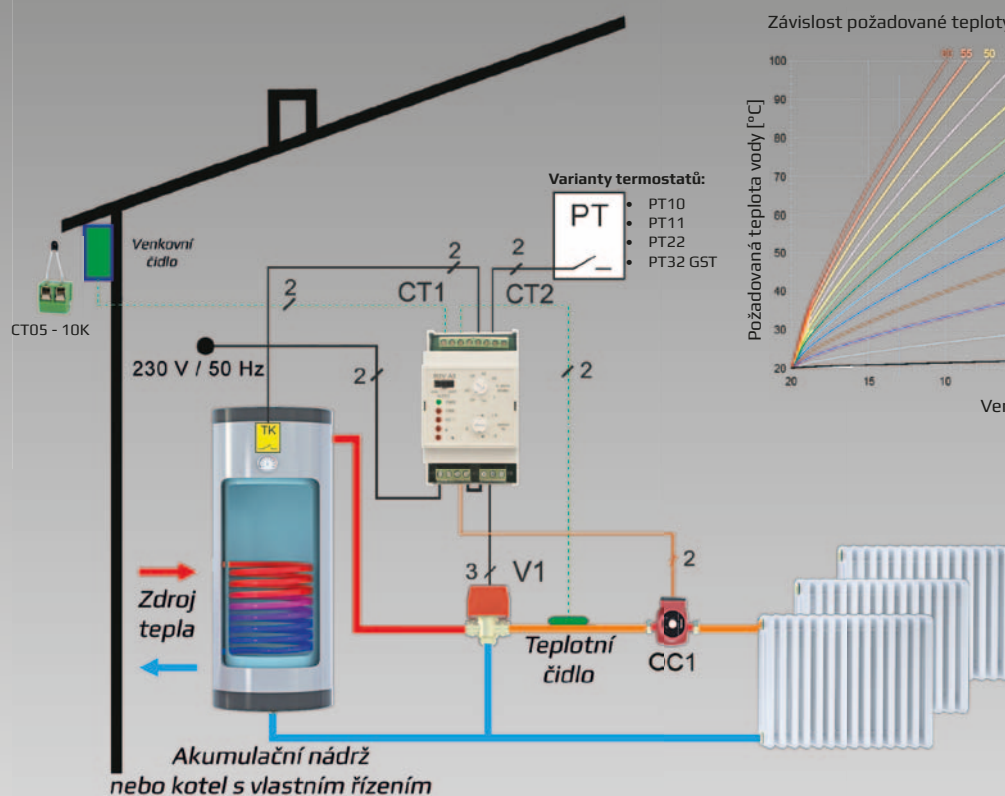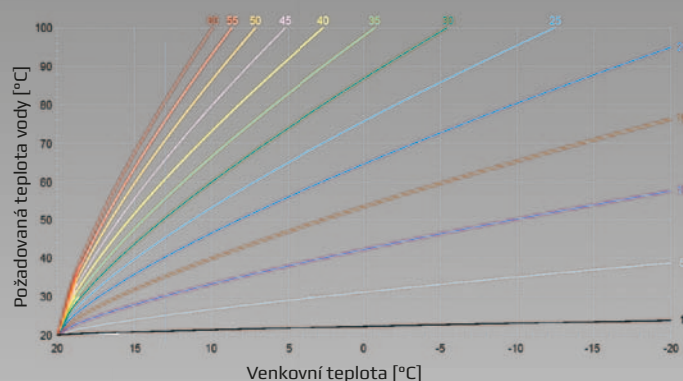


TS11 GST

GSM zásuvka pro dálkové ovládání mobilním telefonem

Obj.č. - 0172

TS11 GST slouží k ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. Zásuvka je také vybavena vstupem pro teplotní čidlo nebo bezpotenciální kontakt. Součástí je navíc integrovaný mikrofon pro odposlechy.

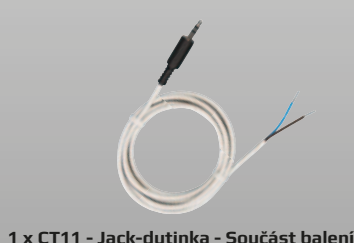

Ovládání termostatu prostřednictvím SMS

Ovládání pomocí aplikace pro Android a iOS



- Automaticky odesílá SMS při překročení teplotních limitů změřených na vstupu
- Prozvoní na 1 telefonní číslo při překročení teplotních limitů
- Automaticky spíná výstup při překročení teplotních limitů změřených na vstupu
- Reguluje vytápění s hysterezí 1 °C
- Ovládá výstup podle požadované teploty na vstupu
- Automaticky odesílá SMS s informací o stavu (sepnutí nebo rozepnutí) vstupního kontaktu
- Prozvoní na 2 telefonní čísla při změně stavu vstupního kontaktu
- Automaticky spíná výstupní kontakt při změně stavu na vstupu
- Časově ovládá výstup
- Výstup je aktivován příkazovou SMS zprávou se zadaným časem sepnutí přímo v SMS zprávě (od 1 minuty do 999 minut)
- Ovládá výstup prozvoněním na dobu t (1 s až 24 hod)
- Zapne odposlech prozvoněním
- Restart, krátkodobě vypne výstup zásuvky na 20 s (pro servery)
- Indikační LED pro zjištění stavu GSM zásuvky

ZDARMA ke stažení na Google Play



ZDARMA ke stažení na AppStore




Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
GSM modul	SIM300 900 / 1800 MHz
Vstup	teplotní CT06-10k-jack (teplotní čidlo je součástí balení) dvoustavový CT11 jack- dutinka (kontakt je součástí balení)
Výstup	max. 16 A / 250 V (AC1)
GSM anténa	přímá 1 dB
Rozměry (bez antény)	130 x 57 x 85 mm
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C

GSM modul pro ovládání termostatů prostřednictvím SMS zpráv

Slouží pro dálkové ovládání centrální jednotky nebo termostatu.

Odesláním SMS z mobilního telefonu je možné regulovat teplotu v místnosti nebo zjistit aktuální stavy prvků v systému. O provedené změně jste informováni zpětnou SMS.



KOMUNIKACE

GST1 komunikuje prostřednictvím SMS pouze s centrálními jednotkami nebo bezdrátovými termostaty

Připojitelné přístroje:

- PT32
- PT59x
- BT32
- BT37
- BT52
- PH-CJ37

*Aktuální stav k 1. 9. 2016

GST 1

Obj.č. - 1307





GSM moduly

Univerzální GSM modul pro rozšíření ovládání spotřebičů prostřednictvím SMS zpráv

Mezi hlavní přednosti modulu GST2 jsou 2 vstupy a 2 výstupy, kterým je možné přiřadit různé funkce.

Může ovládat termostaty i jiné spotřebiče (viz schéma).

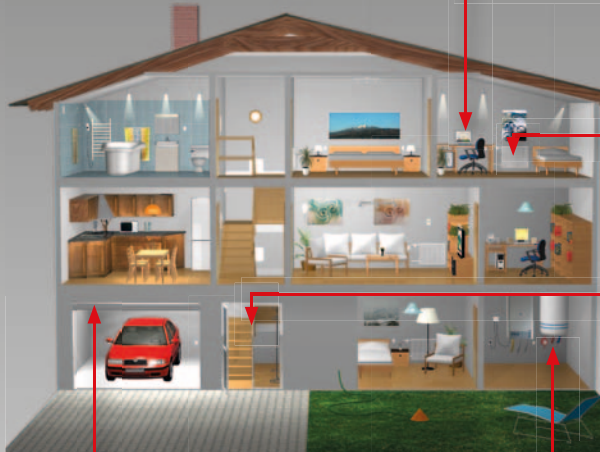


OVĚŘENÍ SPOTŘEBIČŮ

Potřebujete zapnout nebo vypnout spotřebič, i když nejste doma? Pomocí mobilního telefonu můžete ovládat například osvětlění, zavlažování, klimatizaci, popřípadě jakýkoliv jiný spotřebič.




KOMFORTNÍ REGULACE VYTÁPĚNÍ

Pomocí SMS můžete ovládat vytápění celého domu. Mobilním telefonem lze měnit nastavenou teplotu nebo zjistit stav topného systému.




ZABEZPEČENÍ NEMOVITOSTI

O vaší bezpečnosti ve Vašem domě budete informováni pomocí SMS zprávy. Výhodou je možnost připojení na stávající alarm.



INFORMOVÁNÍ O VÝPADKU NAPÁJENÍ

Pokud dojde k výpadku napájení, budete o této události informováni SMS zprávou. Základní zdroj zaručí funkčnost modulu do obnovení napájení, maximálně však 10 h.



GARÁŽOVÁ VRATA NEBO ZÁVORA

Umožňuje komfortní ovládání Vaší garáže. Pouhým prozvoněním otevřete garážová vrata, popřípadě závoru.

Připojitelné přístroje:

- PT32
- PT59x
- BT32
- BT37
- BT52
- PH-CJ37



*Aktuální stav k 1. 9. 2016

GST 2

Obj.č. - 1331




Přehled drátových termostatů

DRÁTOVÉ	PT01	PT04	PT10 PT11	PT14 PT14-HT	PT21	PT22	PT32	PT52	PT59 PT59X	PT712	PT713
											
Způsob regulace	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	OT+	OT+	ON/OFF	ON/OFF
Výstup	relé bezpotenciál	relé 230 V AC / 16 A	relé bezpotenciál	relé 230 V AC / 16 A	relé bezpotenciál	relé bezpotenciál	relé bezpotenciál	data	data	relé bezpotenciál	relé bezpotenciál
Ekvitermi regulace	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×
Typ regulace	HYS.	HYS.	HYS.	PWM	HYS.	HYS.	HYS., PID, PI	PI / Ekv.	PI / Ekv.	HYS.	HYS. / PI
Napájení	2 x 1,5 V AA	230 V / 50 Hz	2 x 1,5 V AA	230 V / 50 Hz	2 x 1,5 V AA	2 x 1,5 V AA	2 x 1,5 V AA	OT LINKA	OT LINKA	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Předčasné zapnutí	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	×	✓
Hystereze	0,3 °C	0,3 °C	0,1 °C	0,3 °C	0,1 °C - 1,5 °C	0,1 °C - 6 °C	0,1 °C - 6 °C	5 °C pro TUV	5 °C pro TUV	0,1 °C - 5 °C	0,1 °C - 5 °C
Rozsah nastavitelných teplot	11 °C až 29 °C	9 °C až 29 °C	5 °C až 39 °C	3 °C až 39,5 °C	5 °C až 39 °C	3 °C až 39 °C	3 °C až 39 °C	3 °C - 39 °C	2 °C - 39 °C	5 °C - 39,5 °C / 99 °C	5 °C - 39,5 °C / 99 °C
Min. indikační údaj	×	×	0,5 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Min. programovací čas	×	×	30 min	×	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Přesnost měření teploty	±0,5 °C	±1 °C	±0,5 °C	±1 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Korekce naměřené teploty	×	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	✓
Počet programovatelných změn/den	×	×	4	0	6	6	6	6	6	6	6
Program	×	×	Denní / TYDENNÍ	×	Denní / TYDENNÍ	Denní / TYDENNÍ	Denní / TYDENNÍ	Denní / TYDENNÍ	Denní / TYDENNÍ	Denní / TYDENNÍ	Denní / TYDENNÍ
Počet teplot	1	1	2	1	6	6	6	6	6	6	6
Kopírování dní při programování	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funkce dovolená	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Krátkodobá změna teploty	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aut. změna zimní / letní čas	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volba sudý / lichý týden	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	×	✓
Kalendář	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indikace údržby kotle	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×
Záloha dat při výměně baterií	×	-	cca. 20 s	×	-	-	-	-	-	-	-
Paměť EEPROM pro trvalou zálohu	×	-	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost připojit externí čidlo	×	×	×	✓	×	×	×	×	✓	✓	✓
Podsvícení LCD	×	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Přehled bezdrátových termostatů

BEZDRÁTOVÉ	BT102	BT012	BT013	BT21	BT22	BT32	BT37	BT52	BT713
Přijímač									
Napájení	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Citlivost	≤95 dBm	≤95 dBm	≤95 dBm	≤102 dBm	≤102 dBm	≤102 dBm	≤102 dBm	≤102 dBm	≤95 dBm
Dosah	~ 30 m	~ 30 m	~ 30 m	~ 35 m	~ 35 m	~ 35 m	~ 35 m	~ 35 m	~ 30 m
Výstup	16 A / 250 V AC	16 A / 250 V AC	8 A / 250 V AC	8 A / 250 V AC	8 A / 250 V AC	8 A / 250 V AC	8 A / 250 V AC	Datový	16 A / 250 V AC
Vysílač									
Napájení	alkalické baterie 2 x 1,5 V AA	alkalické baterie 2 x 1,5 V AA	alkalické baterie 2 x 1,5 V AA	alkalické baterie 2 x 1,5 V AA	alkalické baterie 2 x 1,5 V AA	alkalické baterie 2 x 1,5 V AA	alkalické baterie 2 x 1,5 V AA	alkalické baterie 2 x 1,5 V AA	alkalické baterie 2 x 1,5 V AA
Baterie v balení	NE	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE
Podsvícený displej	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
Počet nastav. teplot/den	2	-	-	6	6	6	6	6	6
Typ komunikace	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ	OBOUSMĚRNÁ
Frekvence 433,92 MHz									
Vf výkon	< 10 mW	< 10 mW	< 10 mW	< 10 mW	< 10 mW	< 10 mW	< 10 mW	< 10 mW	< 10 mW
PI regulace	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	×
Předčasné zapnutí	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	×
Ekvitemní regulace	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
Hystereze	0,5 °C	0,4 °C	0,4 °C	0,1 °C ~ 1,5 °C	0,1 °C ~ 6 °C	0,1 °C ~ 6 °C	0,1 °C ~ 1,5 °C	5 °C pro TUV	0,2 °C
Rozsah nastav. teplot	5 °C - 39 °C	11 °C - 29 °C	11 °C - 29 °C	5 °C - 39 °C	5 °C - 39 °C	3 °C - 39 °C	2 °C - 39 °C	3 °C - 39 °C	5 °C - 39 °C
Min. indikační skok	0,1 °C	×	×	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Min. program. čas	30 min	×	×	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Přesnost měření	±0,5 °C	±1 °C	±1 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Kopírování dní	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funkce dovolená	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
Krátkodobá změna teploty	✓	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aut. změna zimní / letní čas	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
Volba sudý / lichý týden	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	×
Kalendář	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	×
Indikace údržby kotle	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	×
Záloha dat při výpadku napětí	cca 25 s	×	×	×	×	✓	✓	✓	×
Možnost použití vnějšího čidla	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	×
Možnost použití GSM modulu	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	×

Bezdrátové

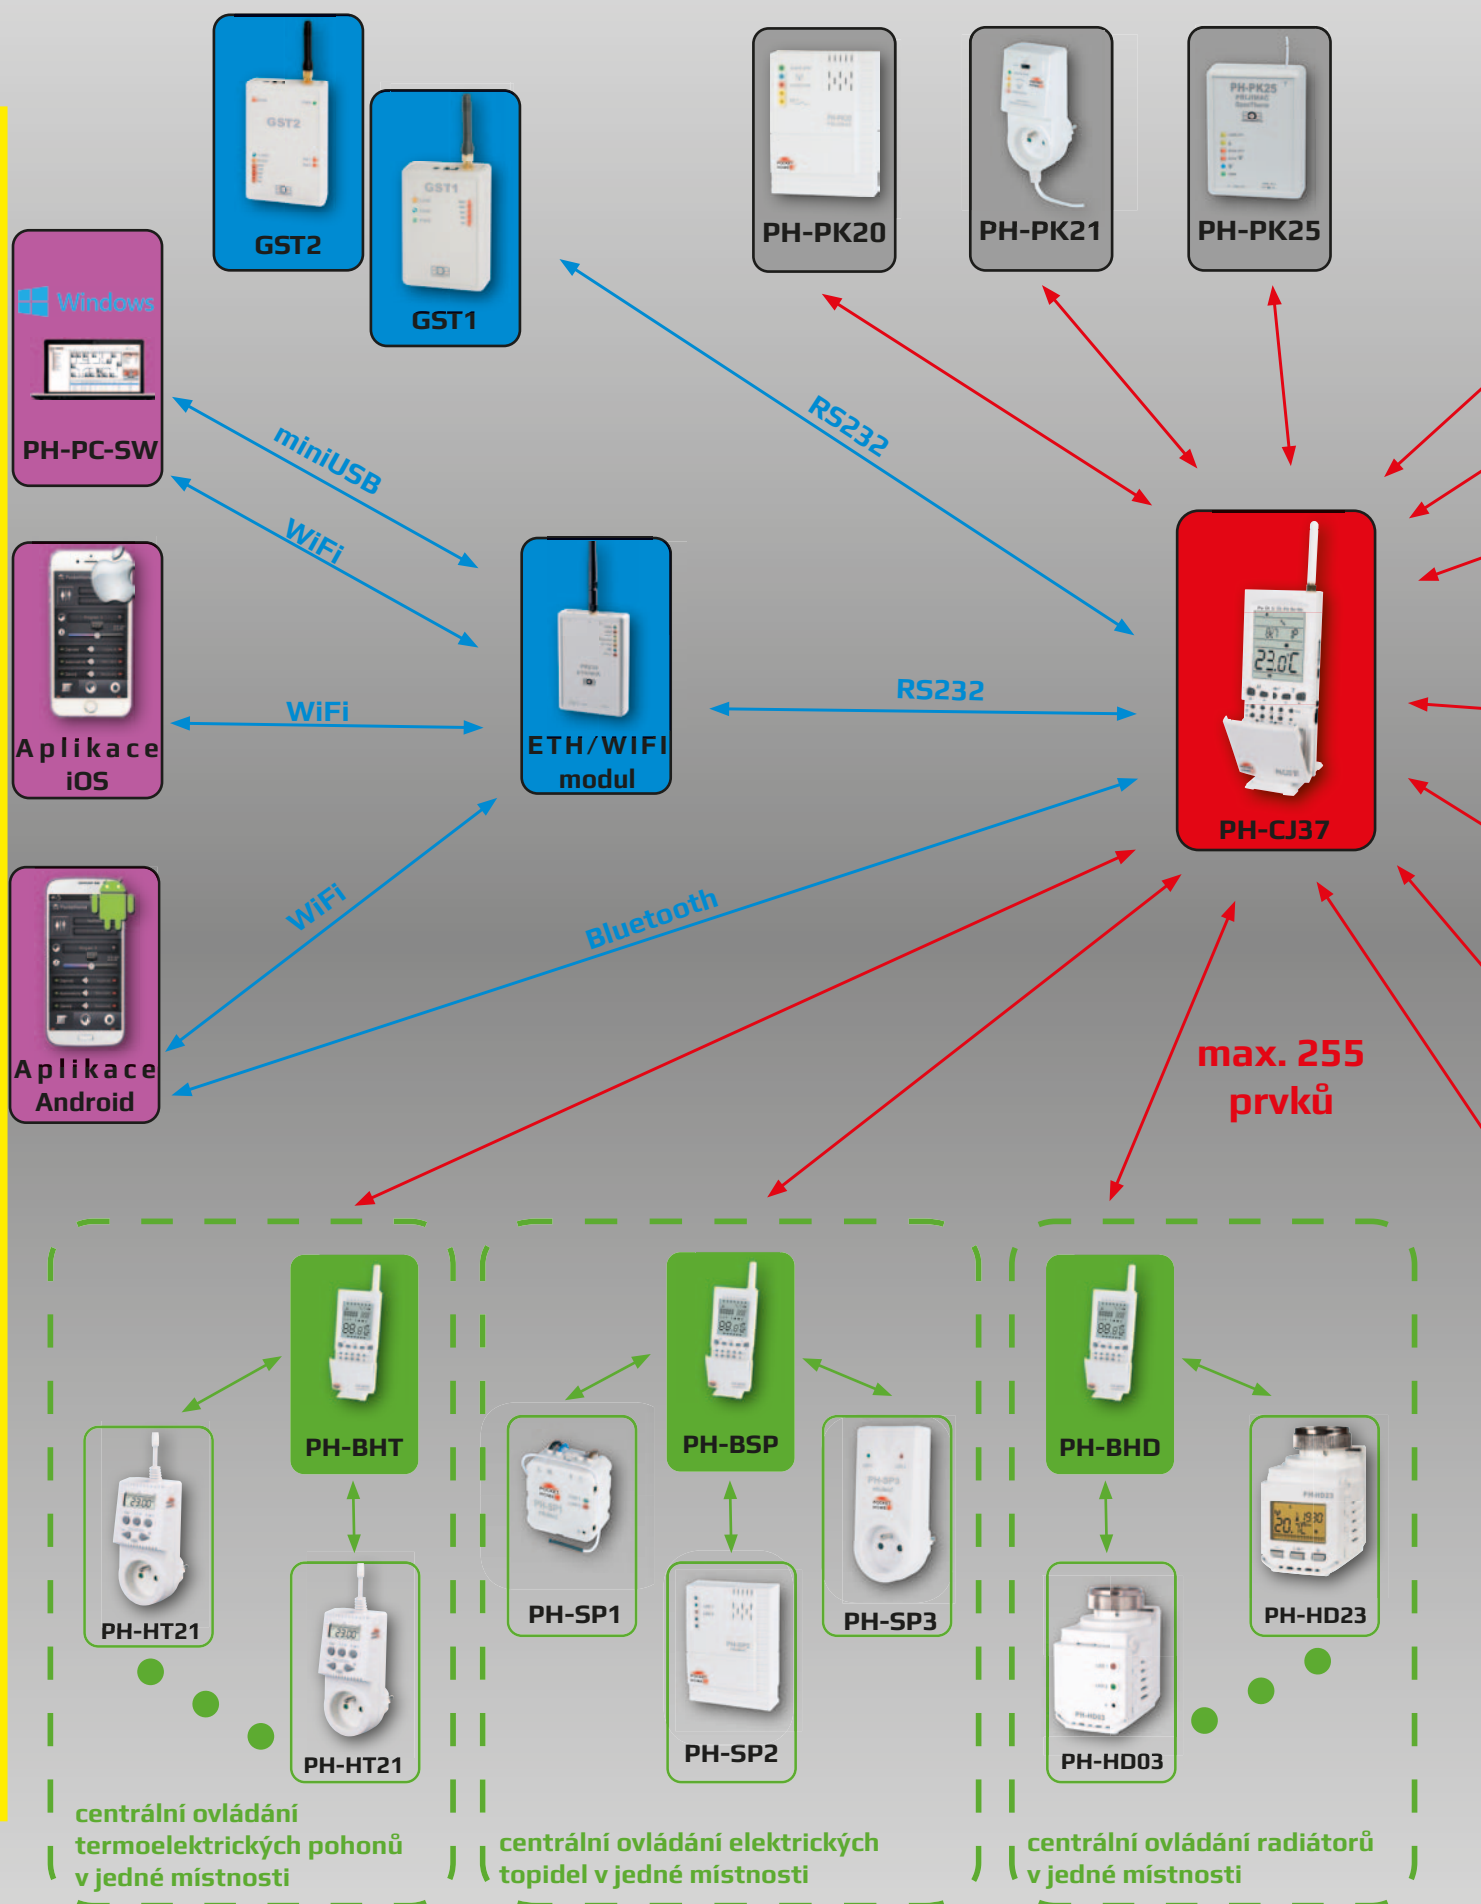


POCKET HOME

PocketHome bezdrátová IRC regulace vytápění



PH-SB30



PH-BP1 set



PH-BP7-V



PH-BP7-P



PH-BP1-P



PH-BP1-P9



PH-ET7-V



PH-BP7-P



PH-SP01



PH-SP02



PH-SP03



PH-WS01



PH-WS02



PH-WS03



PH-WS10



PH-HD03



PH-HD23



PH-HT21



PH-TS20

- **CENTRÁLNÍ JEDNOTKA SYSTÉMU POCKET HOME**
- **CENTRÁLNÍ JEDNOTKY PRO JEDNU MÍSTNOST**
- **VYSÍLAČE**
- **PŘIJÍMAČE, KONCOVÉ SPÍNAČÍ PRVKY**
- **PŘIJÍMAČE KOTLE**
- **PŘEVODNÍKY**
- **OVLÁDACÍ APLIKACE**

PH-CJ39-UNI

Nová univerzální řídicí jednotka k systému POKETHOME



PH-CJ39-UNI



Komunikuje přes:

- USB
- RS232
- RFM
- WIFI
- Ethernet
- GSM

Indikátor síly signálu pro frekvenci 433,92 MHz

ISS02

Obj.č. - 9001



Svítil jen **zelená** LED. Žádný signál od vysílače, ani od zdroje rušení.



Svítil jen **zelená** LED+3 **červené**. Slabý signál od vysílače, který jde však již výrobky s FSK komunikací zpracovat.



Svítil jen **zelená** LED+4 a více **červených**. Dobrý signál od vysílače.



Svítil jen **zelená** LED+7 a více **červených**. Velmi dobrý signál od vysílače. Většinou v okruhu několika metrů od vysílače.



ISS02

Termoelektrický pohon

Je určen pro řízení radiátorových i zónových ventilů na rozdělovacích podlahového vytápění. Jeho výhodou je bezhlučný provoz a jeho dlouhodobá životnost.



SEH01-NC

Obj.č. - 0030

SEH01-NC je termoelektrický pohon pracující na principu teplotní roztažnosti. Při ohřevu těla pohonu průchodem elektrického proudu dochází k rozpínání a tím k otevírání ventilu a obráceně. Při jeho ochlazení dochází k jeho uzavírání. K otevření ventilu postačí pouze 1,8 W.

SEH01-NC je vybaven indikací stavu otevření



Zařízení pro standardní použití



Zařízení určené pro Profesionály



Zařízení s Open Therm plus (OT+) komunikací



Funkce BOOST po aktivaci pustí topení na po dobu 10 minut na plný výkon



Čidlo (termistor) pro snímání teploty typ 10k / 25C



Přístroj je napájen baterií



Napájení 230 V AC



ASS funkce Anti Stone Stop - funkce proti usazování vodního kamene a zatuhnutí ventilu (motoru).



Obousměrné vysílání, přijímač odpovídá na signál z vysílače



Přístroj pracuje na frekvenci 433,92 MHz



Typický dosah v zástavbě



Možnost programování



Typ krytí spotřebiče



Volba jazykových mutací



Výstup umožňující spínat až 0,1 A



Relé výstup bezpotenciálový s možností zatížení kontaktů do 16 A



Relé výstup spínající L (fázi) s možností zatížení do 16 A



Hystereze



Inteligentní proporcionální regulace



Ekvitermní regulace

ÚT - ústřední topení

TUV - teplá užitková voda


PZT - předčasné zapnutí topení

PT41-M

Obj.č. - 4411

PT41-M (Master)

jednotka řídí 6 tepelných okruhů, oběhové čerpadlo a zdroj tepla – kotel.

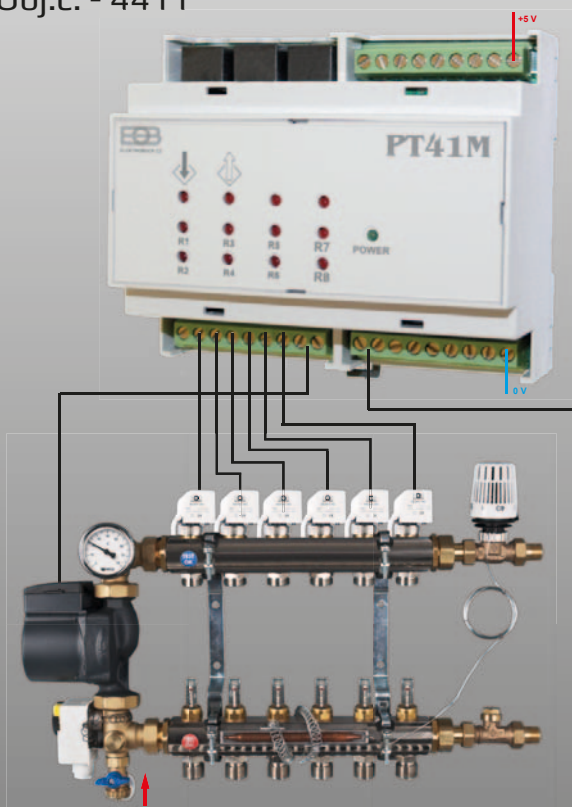

- Na základě zvolených programů reguluje jednotka teplotu v 6 ti nezávislých okruzích, otvíráním termoelektrických ventilů.
- Každý okruh může mít svůj vlastní program, který umožňuje mít několik tepelných změn za den a každý den v týdnu nastavit dle potřeby.
- Jednotka umí zapnout dle aktuální potřeby oběhové čerpadlo i kotel. Tím dochází k úsporám energie za provoz OC i kotle.




PT41-S

Obj.č. - 4412

PT41-S (Slave)

jednotka řídí až 9 tepelných okruhů a čerpadlo oběhové vody.

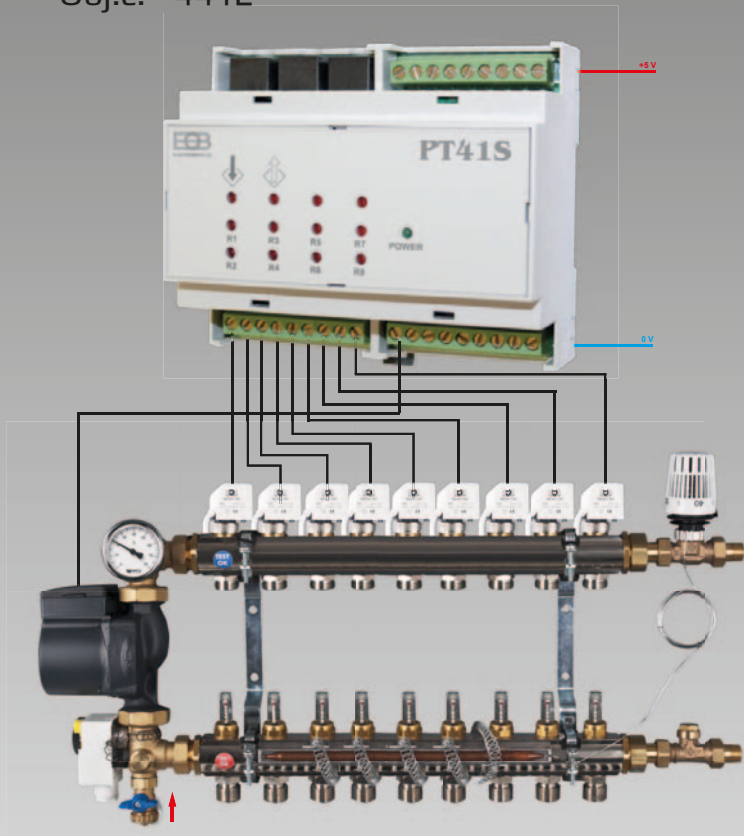

- Může pracovat samostatně nebo ve spojení s jednotkou PT41-M a svými parametry programování jsou shodné.

Jednotky PT41-M a PT41-S lze vzájemně spojit a je možné je při použití vhodného převodníku řídit přes WIFI nebo ethernet.



AD05-DIN

PRE40
Převodník
WIFI / Ethernet / USB

PT41-M

PT41-S

PT41

Při použití některého z převodníků PRE10, PRE20, PRE30, PRE40 je možné ovládání přes síť WIFI nebo Ethernet.



Pro vzdálené ovládání je **ZDARMA** aplikace pro chytré telefony, ke stažení na GOOGLE PLAY a APPSTORE.

Aplikace pro:



Nastavování všech parametrů a programů se provádí přes převodník

PRE-USB / RS232

Obj.č. - 4114





Podrobnější informace o cenách a výrobcích na:
www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

ul. Blanenská 1763, 664 34 Kuřim, Česká republika

Fax: +420 541 231 369

E-mail: elbock@elbock.cz



Obchodní oddělení (příjem objednávek)

E-mail: prodej@elbock.cz

GSM.: +420 725 027 687

Tel.: +420 541 230 216

Technické oddělení (od 7 do 14 hod)

Tel.: +420 724 001 633

+420 725 027 685

E-mail: servis@elbock.cz