

# PT30 GS1


## DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ JE NUTNÉ DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP:

- 1, Montáž a nastavení termostatu PT30 dle vloženého návodu.
- 2, Použitelné typy mob.telefonů Siemens:  
A60,A65,C55,C60,CF62,S55,M55,SL55,MC60,C65,CT65,M65,S65,S65,SL65.  
(Pozn.: aktualizaci typů telefonů, které lze použít naleznete na [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz))
- 3, Příklad použití mobil. telefonu Siemens C60: vložení nového kontaktu **na první pozici** do tel.seznamu SIM karty (**tj.osoby, které budou zasílány zpětné zprávy z PT30GS1**) následovně:

- a, stiskněte tlačítko označené knihou na displeji se zobrazí : **<Nový záznam>**
- b, stiskněte pravé tlačítko (**Vybrat**) zadejte tel. číslo, na které budou zasílány zpětné zprávy  
**Číslo:**  
**+420123456789** (Pozn.: symbol + dlouze stiskněte nulu)

### ČÍSLO MUSÍ BÝT V MEZINÁRODNÍM FORMÁTU!!!!

- c, stiskněte tlačítko označené knihou zadejte jméno  
**Jméno:**  
**Novák**
- d, stiskněte tlačítko označené knihou až se na displeji zobrazí  
**Záznam čís.:**  
**<1>**

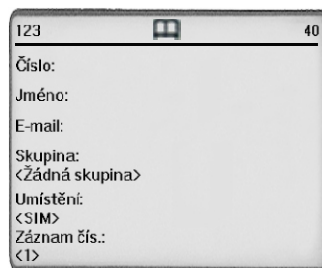

### VŽDY ZADEJTE ČÍSLO 1, TO ODPOVÍDÁ PRVNÍ POZICI V TEL. SEZNAMU!!!!

- e, stiskněte pravé tlačítko (**Uložit**) pro uložení nového kontaktu

Tím je mobilní telefon nastaven. Pro správnou funkci PT30GS1 je nutné provést toto nastavení i u ostatních typů telefonů!

4, Připojení konektorů do termostatu a mobilního telefonu.

5, Zapojení nabíječky (adaptéru) do sítě 230 V/50 Hz.

## ZPRÁVY Z VAŠEHO MOBILNÍHO TELEFONU :

Text zprávy musí být ve stejném tvaru jako v tabulce, **tj. první písmeno velké a ostatní malá.**


<b>Info</b>	informace o stavu topné soustavy
<b>Off</b>	vypnutí topné soustavy (pro zrušení této fce použijte SMS ve tvaru Teplota xx)
<b>Teplota xx</b>	změna požadované teploty (je možné zadávat pouze celá čísla a musí být v rozmezí povolených maximálních a minimálních teplot)
<b>Zavolej</b>	zpětné zavolání

Při použití GO karty je nutné provést jednou za 3 měsíce placený hovor.

a, tento hovor se provede automaticky (za 80 dní v době od 16 do 21 hodin) opět na první číslo uvedené v telefoním seznamu (po 20s se hovor automaticky ukončí).

b, zprávou " Zavolej" můžeme tuto funkci provést i dříve.

xx = hodnota teploty ve°C

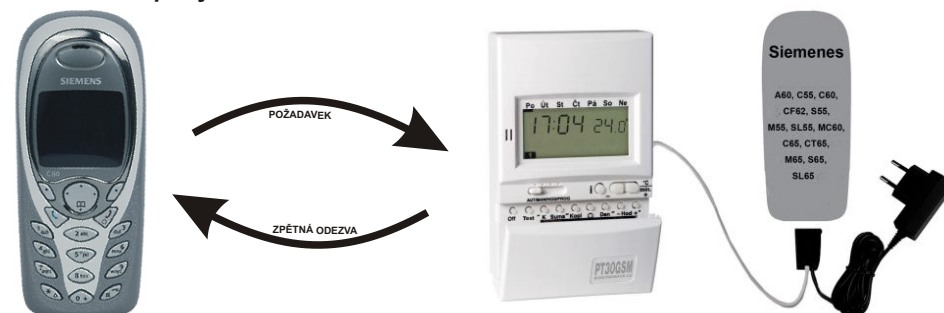

Pro odesílání a přijímání zpětných zpráv je možné použít jakýkoli typ mobilního telefonu!! Pokud má telefon možnost nastavení velikosti(formátu) písma, tak vždy při psaní zpráv používejte STŘEDNÍ velikost.

## ZPĚTNÉ ZPRÁVY Z PT30 GS1 :

<b>Zadana: xx.x</b>	je teplota zadaná uživatelem
<b>Akt: xx.x</b>	je aktuální teplota místnosti
<b>Zapnuto</b>	kotel topí
<b>Vypnuto</b>	kotel netopí
<b>AUTO</b>	termostat je v režimu AUTO(poloha přepínače)
<b>MANU</b>	termostat je v režimu MAN (poloha přepínače)
<b>Baterie!</b>	signalizuje vybití baterie v termostatu
<b>No accept</b>	chybná SMS, neplatný typ mobil.telefonu*

xx.x = hodnota teploty ve°C

\* aktuální použitelné typy naleznete na [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ :

Pro jednoduché umístění mobilního telefonu na stěnu lze dokoupit universální držák (NENÍ SOUČÁSTÍ KOMPLETU PT30GS1).



V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.