



**ZASIĘG DO  
80 M**

# BBZ52

## Bezprzewodowy dzwonek bateriowy

**2. przycisk  
u drzwi**

**1. przycisk  
u bramy**

**Baterie 12V**  
(L1028 23A)  
WEWNĄTRZ nadajnika



433.92 MHz  
TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA

**PRZYCISKI  
Z RÓŻNYM  
TONEM**

**Baterie 12V**  
(L1028 23A)  
WEWNĄTRZ nadajnika

### OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z EC

Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,  
oświadcza, że produkt o symbolu  
BBZ52 jest zgodny z wymaganiami  
i zaleceniami zawartymi  
w dyrektywie 1999/5/EC.

Wydano: 1.6.2010  
na stronie [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

# BEZPRZEWODOWY DZWONEK BATERIOWY

# BBZ52

**Dwa nadajniki z innym tonem dzwonka, zawsze wiesz, z którego miejsca ktoś dzwoni.**

Może służyć jako paeger, przy pracy w ogrodzie lub gdy przebywamy w dowolnym pomieszczeniu.

Dodatkowo wyposażony w klips który ułatwia zawieszenie na odzieży, np. pasku.

- przy zadzwonieniu dźwięk typu GONG.
- zasięg do 80 m.
- sygnał kodowany: 64 kody.
- frekwencja radiowa  $f = 433.92$  MHz.
- łatwa i szybka instalacja.
- można dokupić dowolną ilość przycisków (NT-BCD, WS113), wzmacniacz sygnału (WS230), lub ochronny daszek (KBT).


## SUGEROWANY MONTAŻ

**Odbiornik** zainstalować więcej niż 1,5 m od źródła zakłóceń elektromagnetycznych (TV, PC ...).


**Nadajnik** nie może być umieszczony na płycie metalowej i musi być chroniony przed deszczem (najlepiej przy użyciu KBT patrz rys. 7)!

**Odbiornik i nadajnik** nie powinien być umieszczony w pobliżu przewodów zasilających i dużych przedmiotów metalowych. Zasięg zestawu w otwartej przestrzeni do 80 m, w zabudowie skraca się z uwagi na zakłócenia elektromagnetyczne i ściany.


## MONTAŻ ODBIORNIKA I NADAJNIKA

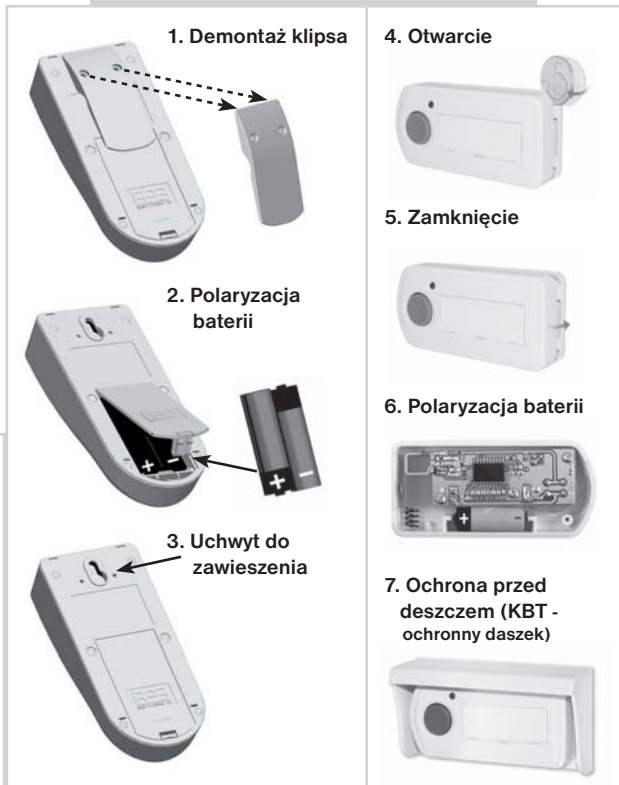

Zasięg w bloku:



Zasięg w domu:



Odbiornik	
Zasilanie	2 x 1.5 V alkal. baterie AA
Pobór mocy	< 350 $\mu$ A
Zasięg	< 80 m (w terenie)
Czułość	< -86 dBm
Głośność	< 85 dB
Stopień ochrony	IP20
Temp. pracy	0°C do +50°C

Nadajnik	
Zasilanie	12V alkal. baterie L1028 23A
Moc vf	< 200 $\mu$ W
Częstotliwość	433.92 MHz
Stopień ochrony	IP40
Żywotność baterii	około 1.5 roku
Temp. pracy	0°C do +50°C

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z dystrybutorem.



Dystrybutor: **ELEKTROBOK PL**  
ul. Bielowicza 46  
32-040 Świątniki Górne  
Tel./fax: 12 2704139  
e-mail: elbock@poczta.fm



[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

**Gwarancja na produkt 2 lata**

Data sprzedaży,  
pieczęćka sprzedawcy: