

# CN112 BATERIOVÝ DETEKTOR WYCIEKU WODY

- bezprzewodowy - zasilany baterią 9V
- głośny dźwięk po zalaniu wodą

**85 decybeli**



- reaguje na niski poziom wody (ok. 1 mm)
- łatwa obsługa - po prostu umieść to na miejscu tam, gdzie istnieje ryzyko wycieku wody




VÝROBA  
SPOTŘEBNÍ  
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.  
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim  
www.elbock.cz  
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216  
Mob.: +420 725 027 687  
Fax: +420 541 231 369  
MADE IN CZECH REPUBLIC


## BATERIOWY DETEKTOR WYCIEKU WODY

Detektor wycieku wody CN112 to prosty produkt, który może zaoszczędzić pieniądze w każdym domu, niepotrzebne zmartwienia i ochrona własności przed niepożądanymi uszkodzeniami wodą. Aktywowany tylko przez podłączenie baterii 9V. Następnie umieść detektor w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieku wody i to wszystko.

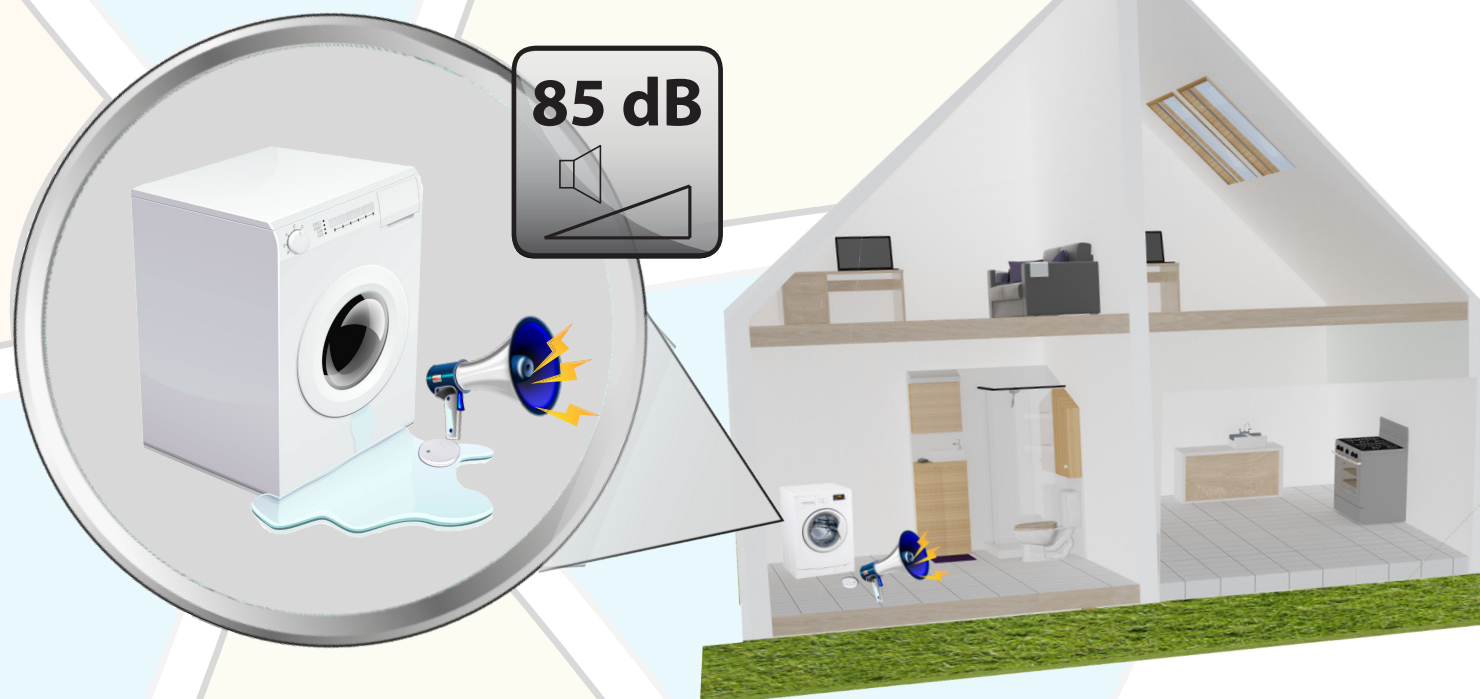

### 3 czujniki

Jeśli wszystkie trzy czujniki zostaną zalane w tym samym czasie (ok. 1 mm), detektor natychmiast ostrzega przed wyciekiem wody głośnym sygnałem dźwiękowym

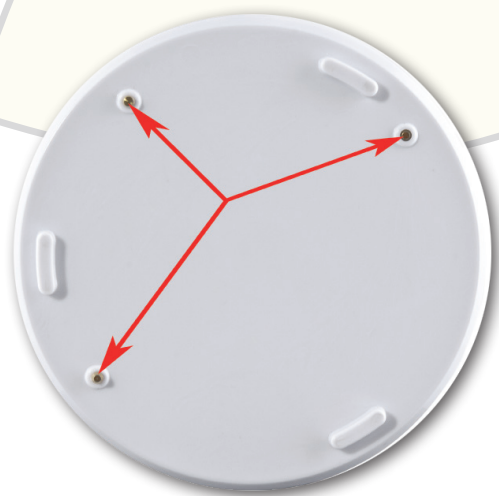

### Łatwe użycie

Umieść detektor w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w których może wyciekać woda, takie jak pralki, zmywarki, krany, kotły, parapety itp.



Parametry techniczne	
Zasilanie	bateria 9 V
Temperatura pracy	1 °C do 60 °C
Czuwanie	5~10 $\mu$ A
Czas reakcji	$\leq$ 8 sekund
Pobór prądu	16 mA
Głośność	85 dBm
Wymiary	83 mm $\times$ 30 mm