

PT24

Prostorový pokojový termostat

NOVINKA

obj.č. 0670

Termostat PT24 snímá teplotu pomocí interního teplotního čidla. Automaticky spíná a vypíná připojené zařízení na základě naměřených údajů tak, aby bylo dosaženo požadované teploty. Jedná se o přístroj s jednoduchým ovládním, vhodný pro starší lidi.



5 LET
YEARS
LAT
JAHRE
GARANCE



VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY

ELEKTROBOCK MTF s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687

MADE IN CZECH REPUBLIC

Podsvícený displej


Bíle podsvícený LCD umožňuje pohodlné odečítání i přenastavování za snížené viditelnosti.



Funkce otevřeného okna

Přístroj má funkci otevřené okno, která se dá volit a nastavovat její parametry, jako je citlivost na pokles teploty a čas vypnutí vytápění.

Protizámrazová ochrana

Po aktivaci funkce, když pokojová teplota klesne pod nastavenou hodnotu, termostat automaticky sepne (na displeji se zobrazí ikona ) . Termostat se vrátí do normálního režimu, jakmile se teplota opět zvýší. Pokud je tato funkce aktivní, funguje i v režimu OFF.

Číslo	Konstanty	Výchozí nastavení	Rozsah hodnot
01	Korekce teploty	0°C	-8°C ~ 8°C
02	Hystereze	1°C	0.5°C ~ 5°C
03	Proti-zámrazová ochrana	-	3°C ~ 10°C: ochrana aktivní -: ochrana vypnuta
04	Detekce otevřeného okna	00	00: funkce je vypnutá 01: funkce je aktivní
05	Čas detekce	05	2 - 30 min
06	Pokles teploty v rámci detekce	2°C	2°C ~ 4°C
07	Návrat do předchozího pracovního režimu	30	10 - 60 min



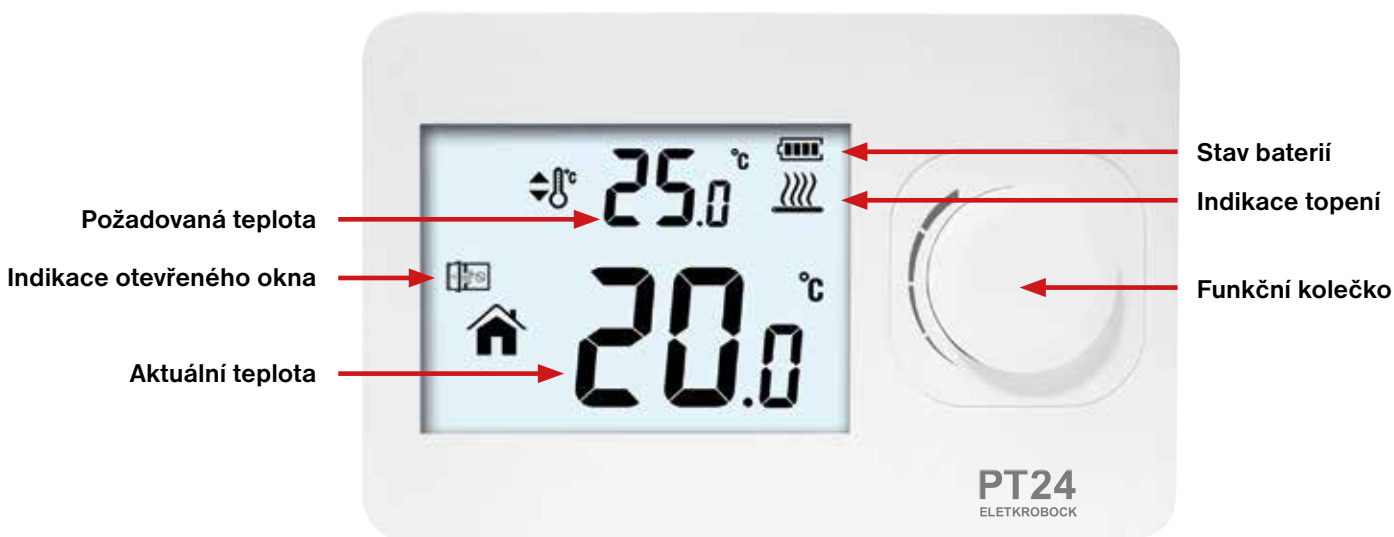


Schéma zapojení:

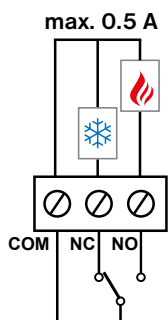

Rozměry:

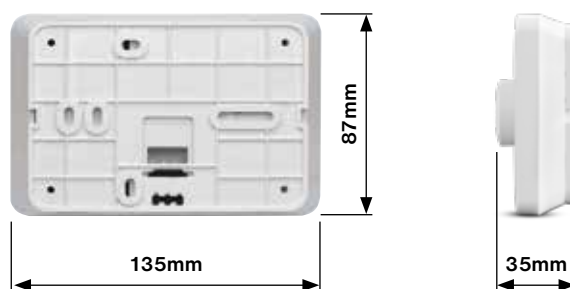

Napájení	2 x 1,5 V alkal. baterie typu AAA
Hystereze	0,5 až 5 °C
Rozsah nastavitelných teplot	5 až 35 °C
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Minimální indikační skok	0,1 °C
Přesnost měření	±0,5 °C
Životnost baterií	topná sezóna
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Výstup	relé, max. 0,5 A (bezpotenciálový kontakt)
Pracovní teplota	0 až 50 °C (RH < 85%)



www.elbock.cz

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
 Blanenská 1763/23
 Kuřim 664 34
 Tel.: +420 541 230 216
 Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 724 001 633
 +420 725 027 685

