

BEZDRÁTOVÝ MINI - ALARM

je přenosný alarm, který chrání Váš majetek.
Ať jste kdeko-li (na zahrádce, v garáži...) v
dosahu do 50 m od hlídaného objektu, vždy
uslyšíte, že někdo vchází.

LX - AL4



**Baterie 12V
L 1028 23A**

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC



IP 64
ODOLNÉ PROTI DEŽI



433,92 MHz
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ



3x1,5 V 230 VAC
KOMBINOVANÉ NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE



100100
100100
011001

64 kódů
DIGITÁLNÍ KÓDOVÁNÍ

Bezdrátový mini-alarm LX-AL4

- je výborným pomocníkem v místech se špatným výhledem na vstupní dveře, nebo při častém opouštění vstupní místnosti v obchodech, kancelářích a garážích **do vzdálenosti až 50 m.**
- poslouží i jako domovní zvoněk .
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na frekvenci 433,92MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Tlačítko má stupeň ochrany **IP65.**

1. Otvírání



2. Zavírání



3. Polarita baterie



Napájení: -1x12V/ L1028 23A
(životnost cca 1,5 roku).

Umístění:

- nesmí být na kovovém podkladě.
V případě nevhodného umístění se podstatně snižuje dosah soupravy!

Montáž a demontáž:

- viz obrázky 1, 2, 3.

Vysílač

Napájení:

- 3 x 1,5 V **alkalické** tužkové baterie
typ R6/ AA (životnost cca 3 měsíce).
- adaptér

Umístění:

- více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).

Magnetický kontakt

Umístění:

- dbejte na to, aby šipka směřovala na střed "jmenovky" vysílače jak je znázorněno na obrázku č.4!

Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763

664 34 Kuřim

tel.: + 420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

mobil: +420 724 001 633

www.elbock.cz



V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

Montáž LX-AL4

- 1, Vložte do vysílače baterii a přilepte (příšroubujte) na vhodné místo (dle obr.4). Dodržujte pravidla v odstavci Vysílač (umístění...)!
2, Vložte baterie do přijímače a otestujte funkci domovního zvonku.

Po stisknutí tlačítka přijímač vydá zvuk GONG.

- 3, Magnetický kontakt nalepte (příšroubujte) na rám dveří, dle obrázku 4, a dbejte následujících pokynů:

- **magnetický kontakt musí být umístěn co nejbližší vysílače (do 2 cm)**


- **šipka na mag.kontaktu musí směřovat na střed "jmenovky" vysílače!**

Správná funkce:

1, dveře(okna) jsou zavřené - ŽÁDNÁ signalizace

2, dveře(okna) otevřeme - přijímač vydá zvuk GONG.

4. Umístění

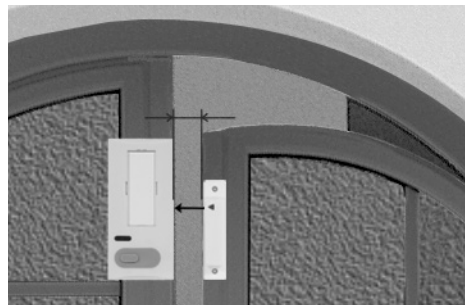

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 100 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny:

